НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные Wellmix, каталог TD 07.09.2026

# Wellmix TD 200-43/4

**75 кВт**
400 м³/ч · 43 м



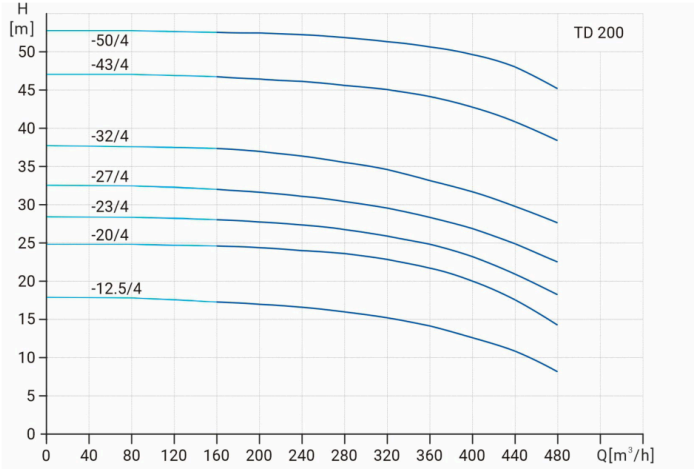
Фото Wellmix (сайт производителя).

## Исполнение

- TD — 4-полюсный
- 1450 об/мин
- DN200 in-line

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 30



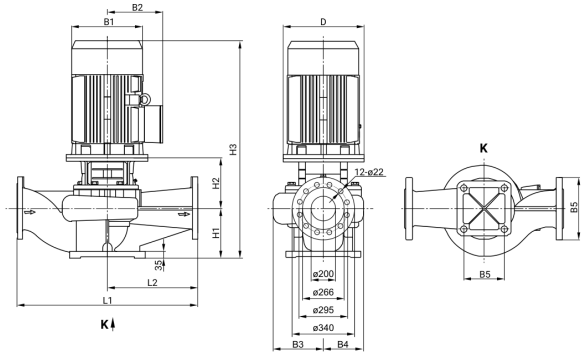

**Номинальная точка: 400 м³/ч · 43 м (кривая «-43/4» на графике TD 200)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 75 кВт (P2) · 3 × 380 В, 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** датчики PTC в двигателе штатно
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN200 / DN200, в одну линию
- **Давление:** 12 бар (опционально 16 бар)
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %; −20…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, колесо, фонарь — чугун HT200; муфта — ZG270-500; вал — нерж. сталь 20Cr13
- **Уплотнение:** торцевое картриджное HQQE: карбид кремния / карбид кремния, EPDM

## Габариты, масса, документы

**Масса**
978 кг




Габаритный чертёж — каталог Wellmix TD, стр. 31

| | | | |
|---|---|---|---|
| L1 | 1100 | L2 | 550 |
| H1 | 270 | H2 | 457 |
| H3 | 1587 | D | 550 |
| B1 | 547 | B2 | 407 |
| B3 | 315 | B4 | 269 |
| B5 | 360 | | |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix TD (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix TD от 07.09.2026: стр. 31 (артикул, P2, номинал, масса, размеры), 30 (график), 3, 4, 7–9, 13 (условия, материалы, двигатель).