ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные Wellmix, каталог TD 07.09.2026

Wellmix TD 40-16/2, BQQE

1,1 кВт
12,5 м³/ч · 16 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- TD — 2-полюсный
- 2900 об/мин
- DN40 in-line

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 16

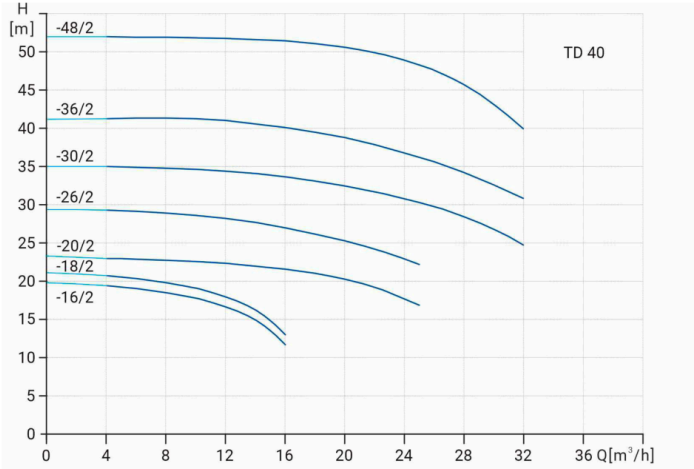


Номинальная точка: 12,5 м³/ч · 16 м (кривая «-16/2» на графике TD 40)

Основные данные

- **Двигатель:** 1,1 кВт (P2) · 3 × 380 В, 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчики в каталоге не предусмотрены (PTC — от 55 кВт)
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN40 / DN40, в одну линию
- **Давление:** 12 бар (опционально 16 бар)
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %; −20…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, колесо, фонарь — чугун HT200; вал — нерж. сталь 20Cr13; кольца — NBR
- **Уплотнение:** торцевое сильфонное BQQE: карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
32 кг

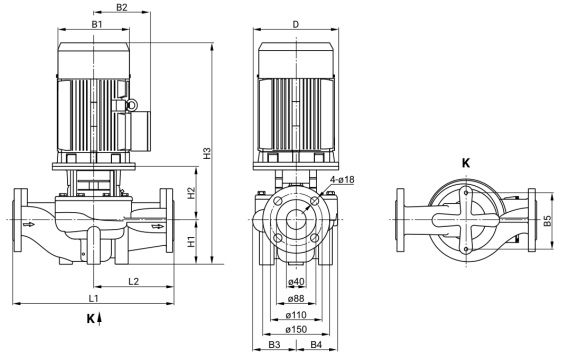

Габаритный чертёж — каталог Wellmix TD, стр. 17

L1	320	**L2**	160
H1	68	**H2**	139
H3	451	**D**	122
B1	151	**B2**	125
B3	98	**B4**	95
B5	120		

Скачать на сайте: каталог Wellmix TD (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix TD от 07.09.2026: стр. 17 (артикул, P2, номинал, масса, размеры), 16 (график), 3, 4, 7–9, 13 (условия, материалы, двигатель).