ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные Wellmix, каталог TD 07.09.2026

# Wellmix TD 50-35/2

**5,5 кВт**
30 м³/ч · 35 м



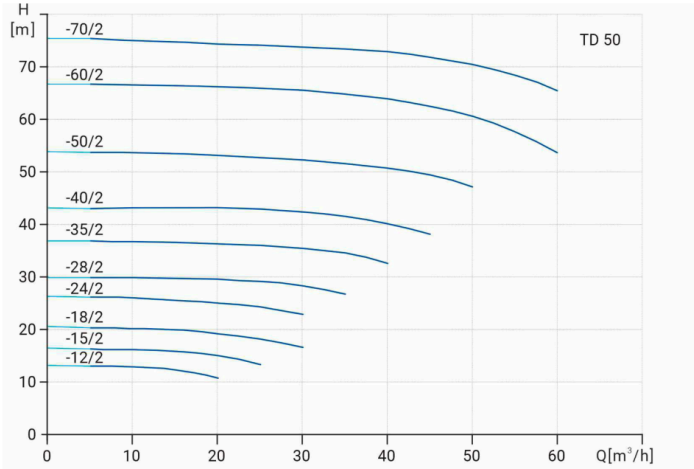
Фото Wellmix (сайт производителя).

## Исполнение

- TD — 2-полюсный
- 2900 об/мин
- DN50 in-line

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 18



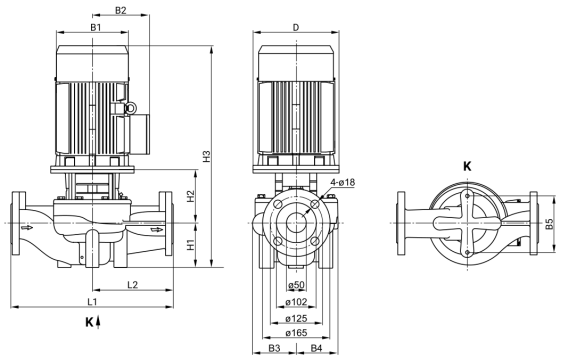

**Номинальная точка: 30 м³/ч · 35 м (кривая «-35/2» на графике TD 50)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт (P2) · 3 × 380 В, 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчики в каталоге не предусмотрены (PTC — от 55 кВт)
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN50 / DN50, в одну линию
- **Давление:** 12 бар (опционально 16 бар)
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %; −20…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, колесо, фонарь — чугун HT200; вал — нерж. сталь 20Cr13; кольца — NBR
- **Уплотнение:** торцевое сильфонное BQQE: карбид кремния / карбид кремния, EPDM

## Габариты, масса, документы

**Масса**
81 кг




Габаритный чертёж — каталог Wellmix TD, стр. 19

| | | | |
|---|---|---|---|
| **L1** | 340 | **L2** | 170 |
| **H1** | 105 | **H2** | 176 |
| **H3** | 664 | **D** | 200 |
| **B1** | 257 | **B2** | 190 |
| **B3** | 118 | **B4** | 109 |
| **B5** | 144 | | |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix TD (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix TD от 07.09.2026: стр. 19 (артикул, P2, номинал, масса, размеры), 18 (график), 3, 4, 7–9, 13 (условия, материалы, двигатель).