ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные Wellmix, каталог TG, TL, TD 15.04.2026

Wellmix TG 32-21/2T

1,5 кВт
12,5 м³/ч · 21 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- TG — 2-полюсный
- 2900 об/мин
- DN32 in-line
- есть 1 × 220 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 19

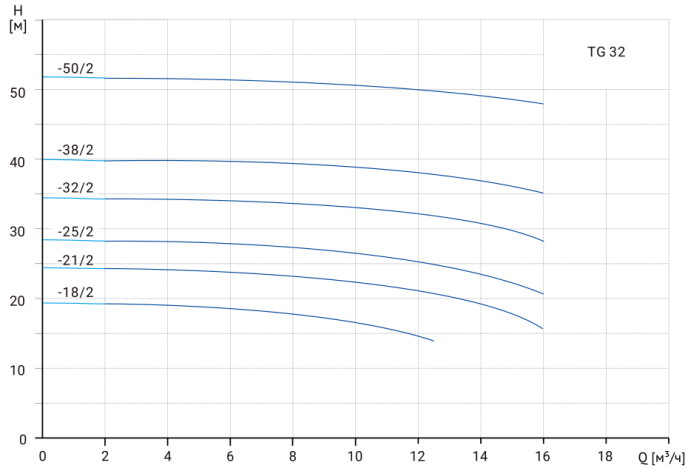


Номинальная точка: 12,5 м³/ч · 21 м (кривая «-21/2» на графике TG 32)

Основные данные

- **Двигатель:** 1,5 кВт (P2) · 3 × 380 В или 1 × 220 В, 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчики PTC — по запросу (3-фазные)
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN32 / DN32, в одну линию; Ø100 по осям отв., 4-Ø18
- **Давление:** макс. рабочее давление в каталоге не указано
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %; −20…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, колесо, фонарь — чугун HT200 (колесо из нерж. стали по запросу); вал — сталь 45; кожух — AISI 304
- **Уплотнение:** торцевое сильфонное BQQE: карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
35 кг (брутто 41 кг)

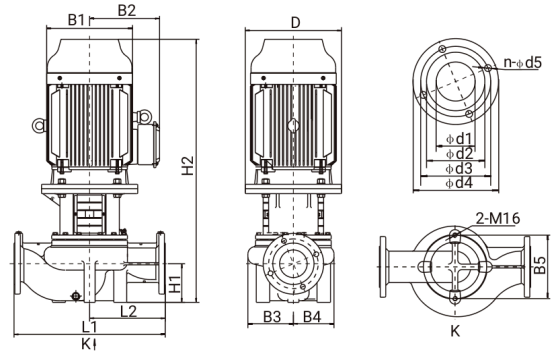

Габаритный чертёж — каталог Wellmix TG, TL, TD, стр. 20

L1	340	**L2**	170
H1	100	**H2**	511
D	158	**B1**	148
B2	135	**B3**	115
B4	115	**B5**	144
d1	32	**n-ød5**	4-ø18

Скачать на сайте: каталог Wellmix TG, TL, TD (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix TG, TL, TD от 15.04.2026: стр. 20 (артикул, P2, номинал, масса, размеры), 19 (график), 3, 4, 7, 17, 18 (условия, материалы, двигатель).