НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные Wellmix, каталог TG, TL, TD 15.04.2026

Wellmix TL 65-13/4T, BQQE

2,2 кВт
25 м³/ч · 13 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

TL — 4-полюсный | 1450 об/мин | DN65 in-line

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 35

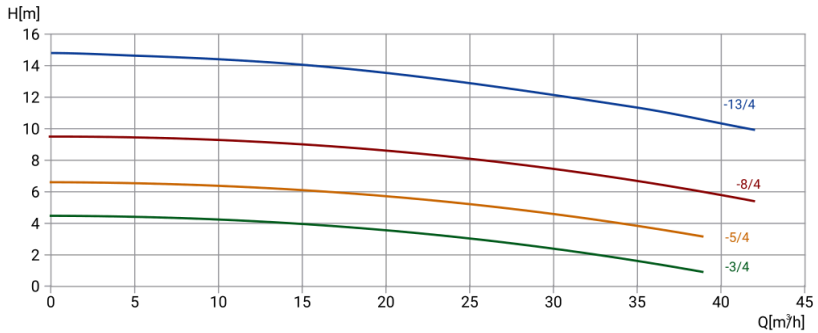


Номинальная точка: 25 м³/ч · 13 м (кривая «-13/4» на графике TL 65)

Основные данные

- **Двигатель:** 2,2 кВт (P2) · 3 × 380 В, 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** в каталоге не указана
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN65 / DN65, в одну линию; Ø145 по осям отв., 4×Ø18
- **Давление:** макс. рабочее давление в каталоге не указано
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %; −20...+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, колесо, фонарь — чугун; вал и спускной клапан — нерж. сталь; уплотнение — Viton
- **Уплотнение:** торцевое сильфонное BQQE: карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
93 кг

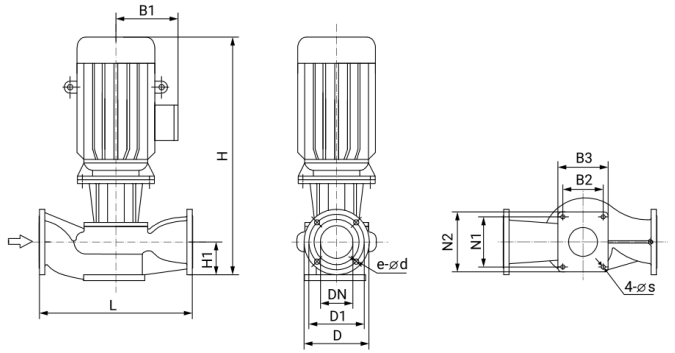

Габаритный чертёж — каталог Wellmix TG, TL, TD, стр. 36

L	400	**H1**	130
H	810	**B1**	180
B2	195	**B3**	235
N1	195	**N2**	235
ØDN	65	**ØD**	185
ØD1	145	**e**	4

Скачать на сайте: каталог Wellmix TG, TL, TD (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix TG, TL, TD от 15.04.2026: стр. 36 (артикул, P2, номинал, масса, размеры), 35 (график), 3, 4, 8, 17, 18 (условия, материалы, двигатель).