ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос in-line, сухой ротор · данные Wellmix, каталог TG, TL, TD 15.04.2026

Wellmix TL 80-10/4T, BQQE

2,2 кВт
50 м³/ч · 10 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

TL — 4-полюсный | 1450 об/мин | DN80 in-line

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 37

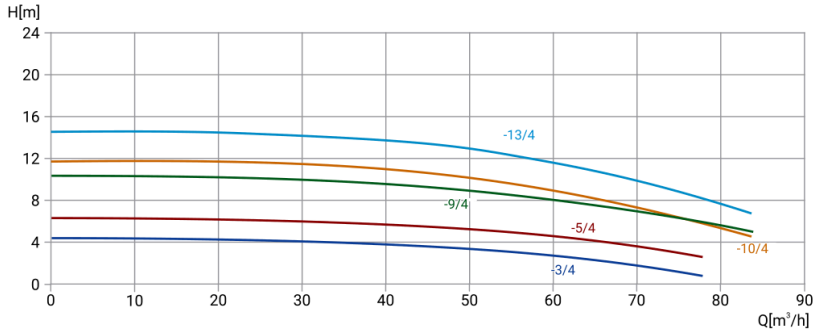


Номинальная точка: 50 м³/ч · 10 м (кривая «-10/4» на графике TL 80)

Основные данные

- **Двигатель:** 2,2 кВт (P2) · 3 × 380 В, 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** в каталоге не указана
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы DN80 / DN80, в одну линию; Ø160 по осям отв., 8×Ø18
- **Давление:** макс. рабочее давление в каталоге не указано
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %; −20…+120 °C; окружающая среда до +40 °C
- **Материалы:** корпус, колесо, фонарь — чугун; вал и спускной клапан — нерж. сталь; уплотнение — Viton
- **Уплотнение:** торцевое сильфонное BQQE: карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
120 кг

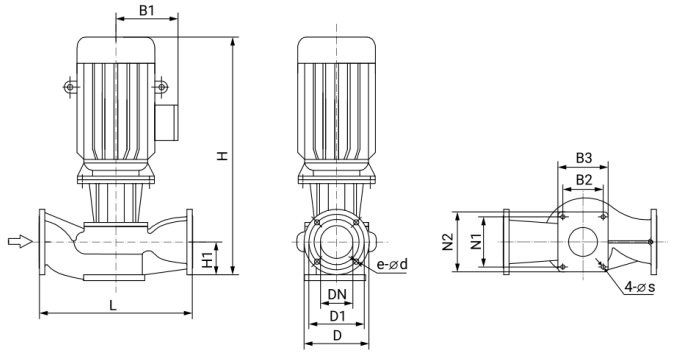

Габаритный чертёж — каталог Wellmix TG, TL, TD, стр. 38

L	450	**H1**	145
H	833	**B1**	180
B2	195	**B3**	235
N1	195	**N2**	235
ØDN	80	**ØD**	200
ØD1	160	**e**	8

Скачать на сайте: каталог Wellmix TG, TL, TD (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix TG, TL, TD от 15.04.2026: стр. 38 (артикул, P2, номинал, масса, размеры), 37 (график), 3, 4, 8, 17, 18 (условия, материалы, двигатель).