ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос «сухой» вертикальной установки · данные Wellmix, каталог WL 18.09.2026

Wellmix 150 WL 150-7-5.5

5,5 кВт
150 м³/ч · 7 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- **WL — «сухая» вертикальная установка**
- **4-полюсный · 3~380 В**
- **DN150 · проход 76 мм**

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 20

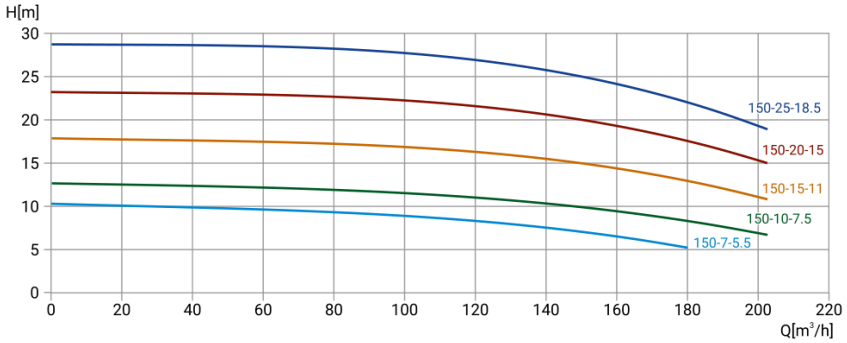


Номинальная точка: 150 м³/ч · 7 м (кривая 150-7-5.5)

Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт (мощность двигателя по обозначению, в таблице «P1») · 3 × 380 В · 50 Гц · 4 полюса · IP55, класс F, IE3
- **Ном. точка:** P2 (на валу) 4 кВт · КПД 72 % · NPSH 2,5 м
- **Свободный проход:** 76 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN150 (8-ø17,5), напор DN150 (8-ø17,5); на всасывании — колено 90° или прямая труба
- **Жидкость:** сточные и загрязнённые жидкости, до +80 °C, pH 4–10, плотность до 1200 кг/м³
- **Материалы:** корпус, колесо (канальное), крышка — чугун G20; ротор — SS 420
- **Уплотнение:** торцевое, углерод / кремний

Габариты, масса, документы

Масса
130 кг

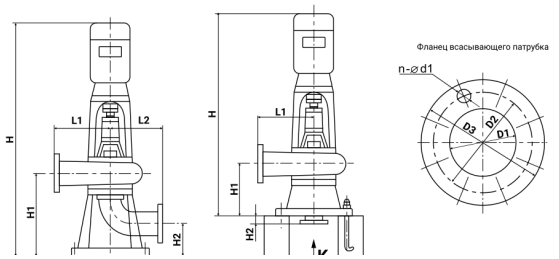

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WL, стр. 21

H (колено)	1025	**H1 (колено)**	455
H2 (колено)	160	**L2 (колено)**	270
CxC (колено)	400×400	**BxB (колено)**	480×480
H (прям.)	805	**J (прям.)**	200
L1	350		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WL (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WL от 18.09.2026: стр. 21 (номинал, мощность, КПД, NPSH, масса, размеры), 20 (график), 3–5 (условия, материалы, двигатель).