ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос «сухой» вертикальной установки · данные Wellmix, каталог WL 18.09.2026

Wellmix 200 WL 300-13-18.5

18,5 кВт
300 м³/ч · 13 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- WL — «сухая» вертикальная установка
- 4-полюсный · 3~380 В
- DN200 · проход 87 мм

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 24

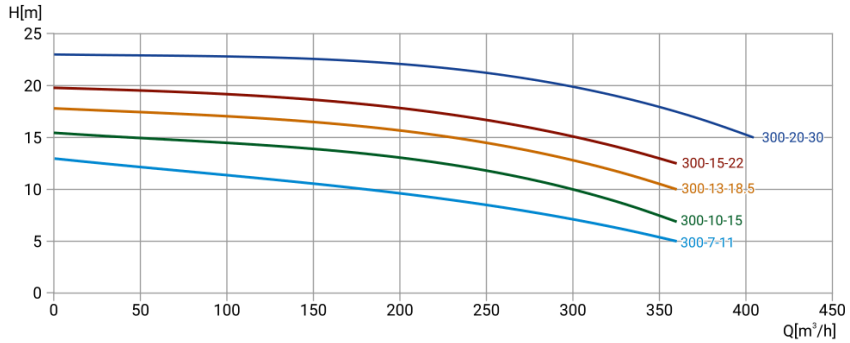


Номинальная точка: 300 м³/ч · 13 м (кривая 300-13-18.5)

Основные данные

- **Двигатель:** 18,5 кВт (мощность двигателя по обозначению, в таблице «P1») · 3 × 380 В · 50 Гц · 4 полюса · IP55, класс F, IE3
- **Ном. точка:** P2 (на валу) 15,6 кВт · КПД 68 % · NPSH 2,5 м
- **Свободный проход:** 87 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN200 (8-ø17,5), напор DN200 (8-ø17,5); на всасывании — колено 90° или прямая труба
- **Жидкость:** сточные и загрязнённые жидкости, до +80 °C, pH 4–10, плотность до 1200 кг/м³
- **Материалы:** корпус, колесо (канальное), крышка — чугун G20; ротор — SS 420
- **Уплотнение:** торцевое, углерод / кремний

Габариты, масса, документы

Масса
370 кг

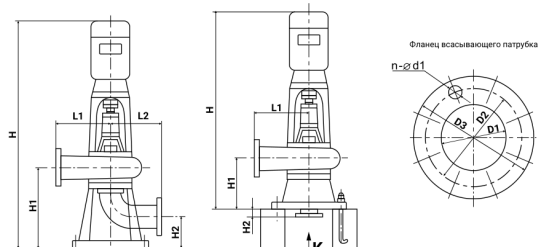

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WL, стр. 25

H (колено)	1385	**H1 (колено)**	555
H2 (колено)	200	**L2 (колено)**	350
CxC (колено)	520×520	**BxB (колено)**	600×600
H (прям.)	1065	**J (прям.)**	280
L1	400		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WL (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WL от 18.09.2026: стр. 25 (номинал, мощность, КПД, NPSH, масса, размеры), 24 (график), 3–5 (условия, материалы, двигатель).