ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос «сухой» вертикальной установки · данные Wellmix, каталог WL 18.09.2026

Wellmix 50 WL 15-8-0.75

0,75 кВт
15 м³/ч · 8 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- WL — «сухая» вертикальная установка
- 2-полюсный · 3~380 В
- DN50 · проход 30 мм

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 6

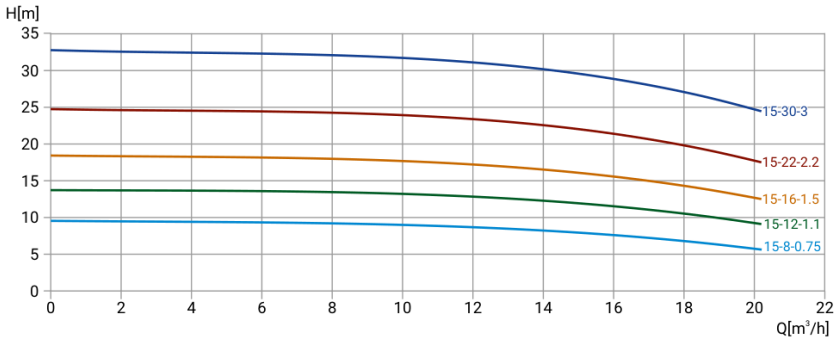


Номинальная точка: 15 м³/ч · 8 м (кривая 15-8-0.75)

Основные данные

- **Двигатель:** 0,75 кВт (мощность двигателя по обозначению, в таблице «P1») · 3 × 380 В · 50 Гц · 2 полюса · IP55, класс F, IE3
- **Ном. точка:** P2 (на валу) 0,63 кВт · КПД 52 % · NPSH 1,1 м
- **Свободный проход:** 30 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN50 (4-ø13,5), напор DN50 (4-ø13,5); на всасывании — колено 90° или прямая труба
- **Жидкость:** сточные и загрязнённые жидкости, до +80 °C, pH 4–10, плотность до 1200 кг/м³
- **Материалы:** корпус, колесо (канальное), крышка — чугун G20; ротор — SS 420
- **Уплотнение:** торцевое, углерод / кремний

Габариты, масса, документы

Масса
30 кг

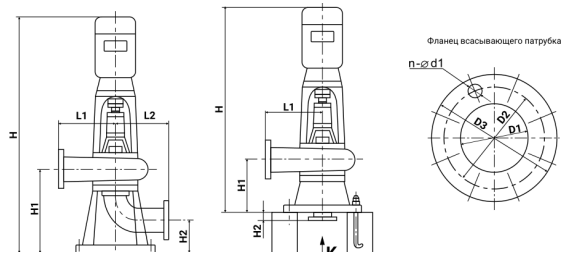

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WL, стр. 7

H (колено)	595	**H1 (колено)**	260
H2 (колено)	90	**L2 (колено)**	180
CxC (колено)	250×250	**BxB (колено)**	300×300
H (прям.)	465	**J (прям.)**	100
L1	200		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WL (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WL от 18.09.2026: стр. 7 (номинал, мощность, КПД, NPSH, масса, размеры), 6 (график), 3–5 (условия, материалы, двигатель).