ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос «сухой» вертикальной установки · данные Wellmix, каталог WL 18.09.2026

# Wellmix 50 WL 25-25-4

**4 кВт**
25 м³/ч · 25 м



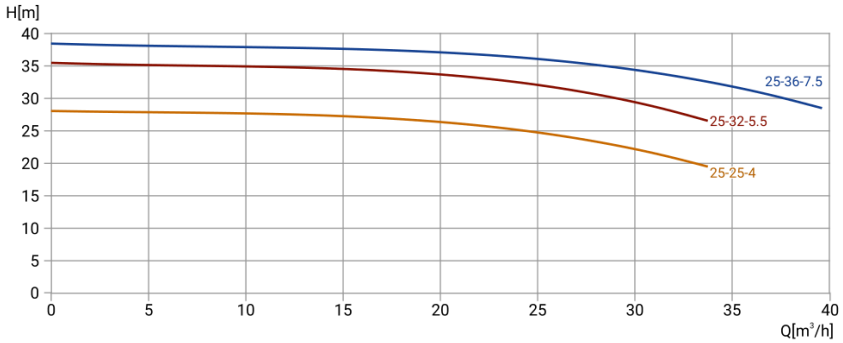
Фото Wellmix (сайт производителя).

## Исполнение

- WL — «сухая» вертикальная установка
- 2-полюсный · 3~380 В
- DN50 · проход 30 мм

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 8



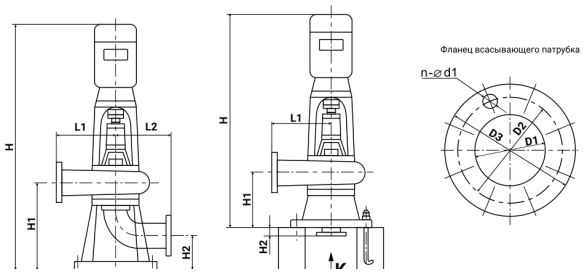

**Номинальная точка: 25 м³/ч · 25 м (кривая 25-25-4)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 4 кВт (мощность двигателя по обозначению, в таблице «P1») · 3 × 380 В · 50 Гц · 2 полюса · IP55, класс F, IE3
- **Ном. точка:** P2 (на валу) 3,5 кВт · КПД 48 % · NPSH 2 м
- **Свободный проход:** 30 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN50 (4-ø13,5), напор DN50 (4-ø13,5); на всасывании — колено 90° или прямая труба
- **Жидкость:** сточные и загрязнённые жидкости, до +80 °C, pH 4–10, плотность до 1200 кг/м³
- **Материалы:** корпус, колесо (канальное), крышка — чугун G20; ротор — SS 420
- **Уплотнение:** торцевое, углерод / кремний

## Габариты, масса, документы

**Масса**
65 кг




Габаритный чертёж — каталог Wellmix WL, стр. 9

| | | | |
|---|---|---|---|
| **H (колено)** | 860 | **H1 (колено)** | 280 |
| **H2 (колено)** | 90 | **L2 (колено)** | 180 |
| **CxC (колено)** | 250×250 | **BxB (колено)** | 300×300 |
| **H (прям.)** | 730 | **J (прям.)** | 100 |
| **L1** | 280 | | |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix WL (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WL от 18.09.2026: стр. 9 (номинал, мощность, КПД, NPSH, масса, размеры), 8 (график), 3–5 (условия, материалы, двигатель).