ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос «сухой» вертикальной установки · данные Wellmix, каталог WL 18.09.2026

Wellmix 65 WL 30-30-5.5

5,5 кВт
30 м³/ч · 30 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- WL — «сухая» вертикальная установка
- 4-полюсный · 3~380 В
- DN65 · проход 35 мм

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 10

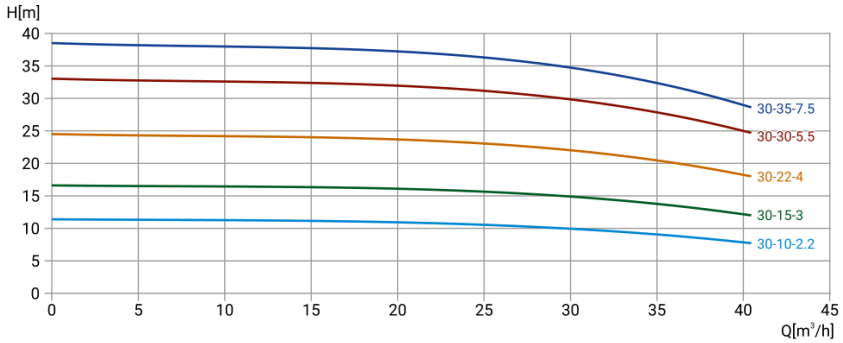


Номинальная точка: 30 м³/ч · 30 м (кривая 30-30-5.5)

Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт (мощность двигателя по обозначению, в таблице «P1») · 3 × 380 В · 50 Гц · 4 полюса · IP55, класс F, IE3
- **Ном. точка:** P2 (на валу) 4,7 кВт · КПД 52 % · NPSH 2,8 м
- **Свободный проход:** 35 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN65 (4-ø17,5), напор DN65 (4-ø17,5); на всасывании — колено 90° или прямая труба
- **Жидкость:** сточные и загрязнённые жидкости, до +80 °C, pH 4–10, плотность до 1200 кг/м³
- **Материалы:** корпус, колесо (канальное), крышка — чугун G20; ротор — SS 420
- **Уплотнение:** торцевое, углерод / кремний

Габариты, масса, документы

Масса
100 кг

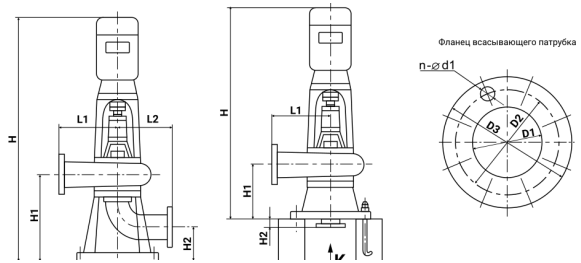

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WL, стр. 11

H (колено)	860	**H1 (колено)**	280
H2 (колено)	100	**L2 (колено)**	180
CxC (колено)	265×265	**BxB (колено)**	305×305
H (прям.)	720	**J (прям.)**	120
L1	280		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WL (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WL от 18.09.2026: стр. 11 (номинал, мощность, КПД, NPSH, масса, размеры), 10 (график), 3–5 (условия, материалы, двигатель).