ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос «сухой» вертикальной установки · данные Wellmix, каталог WL 18.09.2026

# Wellmix 80 WL 50-15-4

**4 кВт**
**50 м³/ч · 15 м**



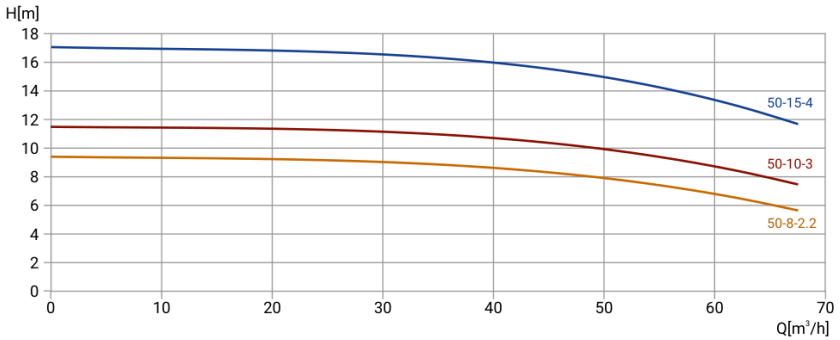
Фото Wellmix (сайт производителя).

## Исполнение

- WL — «сухая» вертикальная установка
- 4-полюсный · 3~380 В
- DN80 · проход 42 мм

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 12



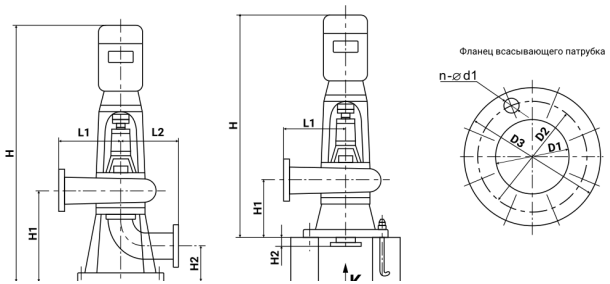

**Номинальная точка: 50 м³/ч · 15 м (кривая 50-15-4)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 4 кВт (мощность двигателя по обозначению, в таблице «P1») · 3 × 380 В · 50 Гц · 4 полюса · IP55, класс F, IE3
- **Ном. точка:** P2 (на валу) 3,5 кВт · КПД 58 % · NPSH 1,4 м
- **Свободный проход:** 42 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN80 (4-ø17,5), напор DN80 (4-ø17,5); на всасывании — колено 90° или прямая труба
- **Жидкость:** сточные и загрязнённые жидкости, до +80 °C, pH 4–10, плотность до 1200 кг/м³
- **Материалы:** корпус, колесо (канальное), крышка — чугун G20; ротор — SS 420
- **Уплотнение:** торцевое, углерод / кремний

## Габариты, масса, документы

**Масса**
85 кг




Габаритный чертёж — каталог Wellmix WL, стр. 13

| | | | |
|---|---|---|---|
| **H (колено)** | 860 | **H1 (колено)** | 355 |
| **H2 (колено)** | 110 | **L2 (колено)** | 220 |
| **CxC (колено)** | 320×320 | **BxB (колено)** | 380×380 |
| **H (прям.)** | 695 | **J (прям.)** | 150 |
| **L1** | 300 | | |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix WL (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WL от 18.09.2026: стр. 13 (номинал, мощность, КПД, NPSH, масса, размеры), 12 (график), 3–5 (условия, материалы, двигатель).