НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос «сухой» вертикальной установки · данные Wellmix, каталог WL 18.09.2026

# Wellmix 250 WL (II) 500-10-30

**30 кВт**
500 м³/ч · 10 м



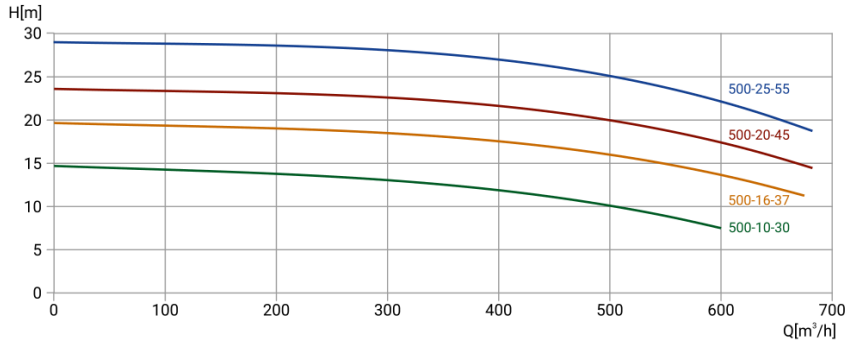
Фото Wellmix (сайт производителя).

## Исполнение

- WL (II) — «сухая» вертикальная установка
- 6-полюсный · 3~380 В
- DN250 · проход 135 мм

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 38



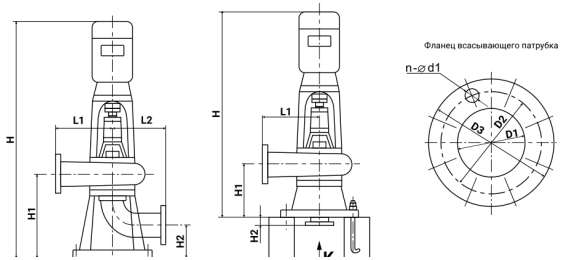

**Номинальная точка: 500 м³/ч · 10 м (кривая 500-10-30)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт (мощность двигателя по обозначению, в таблице «P1») · 3 × 380 В · 50 Гц · 6 полюсов · IP55, класс F, IE3
- **Ном. точка:** P2 (на валу) 19 кВт · КПД 72 % · NPSH 5,9 м
- **Свободный проход:** 135 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN250 (12-ø17,5), напор DN250 (12-ø17,5); на всасывании — колено 90° или прямая труба
- **Жидкость:** сточные и загрязнённые жидкости, до +80 °C, pH 4–10, плотность до 1200 кг/м³
- **Материалы:** корпус, колесо (канальное), крышка — чугун G20; ротор — SS 420
- **Уплотнение:** торцевое, углерод / кремний; соединение с двигателем через муфту (II)

## Габариты, масса, документы

**Масса**
700 кг




Габаритный чертёж — каталог Wellmix WL, стр. 39

| | | | |
|---|---|---|---|
| **H (колено)** | 2685 | **H1 (колено)** | 620 |
| **H2 (колено)** | 225 | **L2 (колено)** | 350 |
| **CxC (колено)** | 520×520 | **BxB (колено)** | 600×600 |
| **H (прям.)** | 2470 | **J (прям.)** | 330 |
| **L1** | 550 | | |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix WL (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WL от 18.09.2026: стр. 39 (номинал, мощность, КПД, NPSH, масса, размеры), 38 (график), 3–5 (условия, материалы, двигатель).