НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос «сухой» вертикальной установки · данные Wellmix, каталог WL 18.09.2026

# Wellmix 350 WL (II) 1100-25-110

**110 кВт**
1100 м³/ч · 25 м



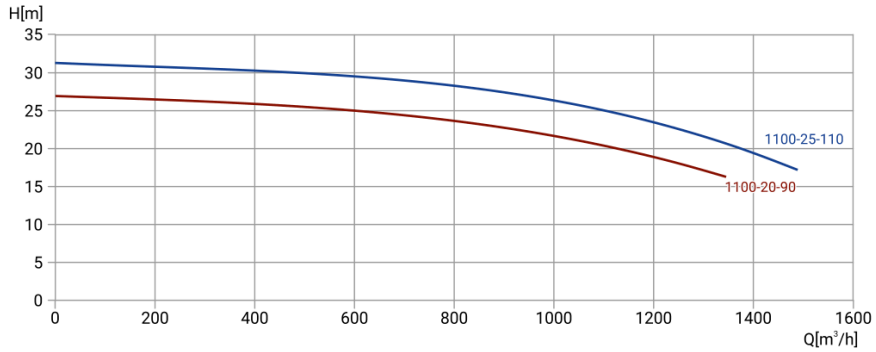
Фото Wellmix (сайт производителя).

## Исполнение

- WL (II) — «сухая» вертикальная установка
- 6-полюсный · 3~380 В
- DN350 · проход 100 мм

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 48



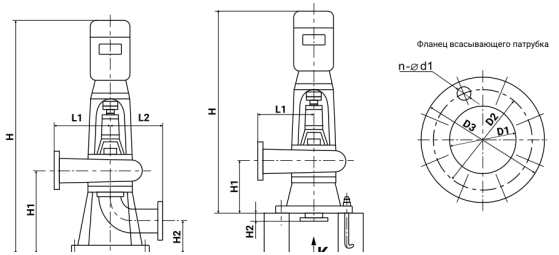

**Номинальная точка: 1100 м³/ч · 25 м (кривая 1100-25-110)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 110 кВт (мощность двигателя по обозначению, в таблице «P1») · 3 × 380 В · 50 Гц · 6 полюсов · IP55, класс F, IE3
- **Ном. точка:** P2 (на валу) 98,6 кВт · КПД 76 % · NPSH 6,4 м
- **Свободный проход:** 100 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN400 (16-ø26), напор DN400 (16-ø26); на всасывании — колено 90° или прямая труба
- **Жидкость:** сточные и загрязнённые жидкости, до +80 °C, pH 4–10, плотность до 1200 кг/м³
- **Материалы:** корпус, колесо (канальное), крышка — чугун G20; ротор — SS 420
- **Уплотнение:** торцевое, углерод / кремний; соединение с двигателем через муфту (II)

## Габариты, масса, документы

**Масса**
1840 кг




Габаритный чертёж — каталог Wellmix WL, стр. 49

| | | | |
|---|---|---|---|
| **H (колено)** | 3655 | **H1 (колено)** | 1005 |
| **H2 (колено)** | 330 | **L2 (колено)** | 600 |
| **CxC (колено)** | 1000×1000 | **BxB (колено)** | 1100×1100 |
| **H (прям.)** | 3355 | **J (прям.)** | 480 |
| **L1** | 600 | | |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix WL (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WL от 18.09.2026: стр. 49 (номинал, мощность, КПД, NPSH, масса, размеры), 48 (график), 3–5 (условия, материалы, двигатель).