ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Насос «сухой» вертикальной установки · данные Wellmix, каталог WL 18.09.2026

Wellmix 350 WL (II) 1200-6-30

30 кВт
1200 м³/ч · 6 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- WL (II) — «сухая» вертикальная установка
- 8-полюсный · 3~380 В
- DN350 · проход 100 мм

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 46

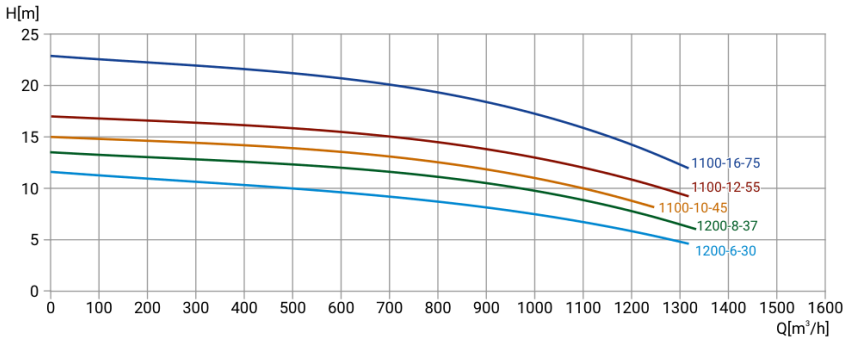


Номинальная точка: 1200 м³/ч · 6 м (кривая 1200-6-30)

Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт (мощность двигателя по обозначению, в таблице «P1») · 3 × 380 В · 50 Гц · 8 полюсов · IP55, класс F, IE3
- **Ном. точка:** P2 (на валу) 27,3 кВт · КПД 72 % · NPSH 5,9 м
- **Свободный проход:** 100 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN400 (16-ø26), напор DN350 (12-ø22); на всасывании — колено 90° или прямая труба
- **Жидкость:** сточные и загрязнённые жидкости, до +80 °C, pH 4–10, плотность до 1200 кг/м³
- **Материалы:** корпус, колесо (канальное), крышка — чугун G20; ротор — SS 420
- **Уплотнение:** торцевое, углерод / кремний; соединение с двигателем через муфту (II)

Габариты, масса, документы

Масса
850 кг

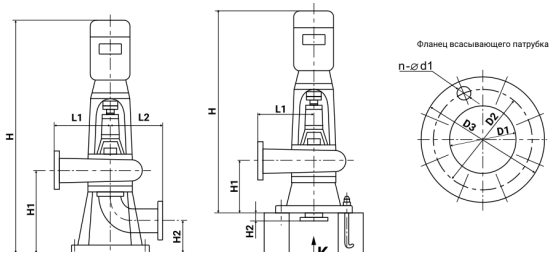

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WL, стр. 47

H (колено)	2900	**H1 (колено)**	1005
H2 (колено)	330	**L2 (колено)**	600
CxC (колено)	1000×1000	**BxB (колено)**	1100×1100
H (прям.)	2600	**J (прям.)**	480
L1	600		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WL (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WL от 18.09.2026: стр. 47 (номинал, мощность, КПД, NPSH, масса, размеры), 46 (график), 3–5 (условия, материалы, двигатель).