НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Погружной канализационный насос · данные Wellmix, каталог 27.10.2026

Wellmix 300WQ2-800-40-160/4_380V

160 кВт
800 м³/ч · 40 м




Насос WQ2 — изображение из каталога Wellmix.

Исполнение

- **WQ2 — погружной канализационный**
- **4-полюсный · 3~380 В**
- **DN300 · проход 85 мм**

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 66

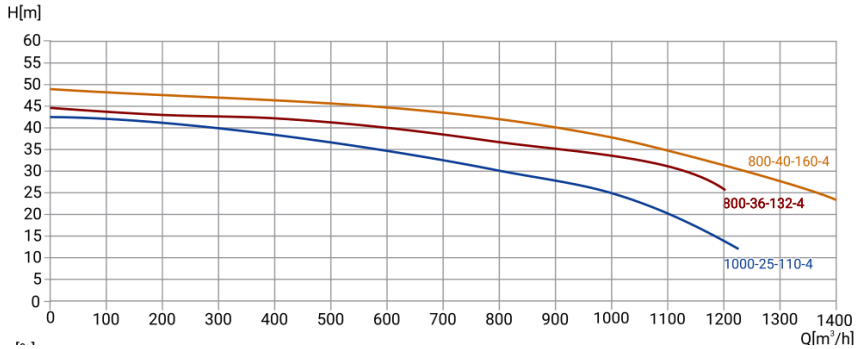


Номинальная точка: 800 м³/ч · 40 м (кривая 800-40-160-4)

Основные данные

- **Двигатель:** 160 кВт (номинальная мощность двигателя) · 3 × 380 В, 338,8 А · 50 Гц · 4 полюса · IP68, класс F, IE3
- **Защита:** биметаллический термовыключатель в обмотках, датчик воды в масляной камере; PTC/PT100 — по запросу
- **Свободный проход:** 85 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланец DN300, PN10, отв. 12×22; авт. трубная муфта или свободная установка
- **Жидкость:** сточные воды, до +40 °C, pH 4–10; погружение до 5 м
- **Материалы:** корпус насоса, рабочее колесо (закрытое), масляная камера — чугун; вал — нерж. сталь
- **Уплотнение:** двойное торцевое, карбид кремния / карбид кремния; масляная камера

Габариты, масса, документы

Масса
2000 кг

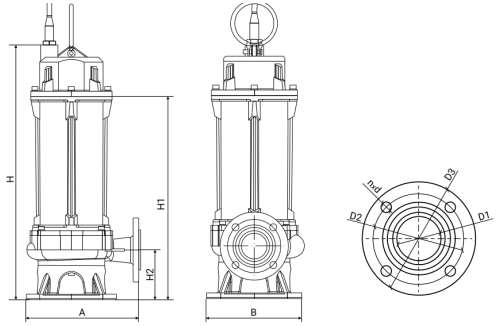

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WQ2, GNWQ, стр. 67

A	920	**B**	730
H	2470	**H1**	1970
H2	355	**D1**	300
D2	400	**D3**	445
nxd	12x22		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WQ2, GNWQ (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WQ2, GNWQ от 27.10.2026: стр. 67 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 66 (график), 4–7 (условия, материалы, двигатель).