НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Погружной канализационный насос · данные Wellmix, каталог 27.10.2026

Wellmix 50WQ2-15-70-15/2_380V

15 кВт
15 м³/ч · 70 м




Насос WQ2 — изображение из каталога Wellmix.

Исполнение

- WQ2 — погружной канализационный
- 2-полюсный · 3~380 В
- DN50 · проход 10 мм

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 12

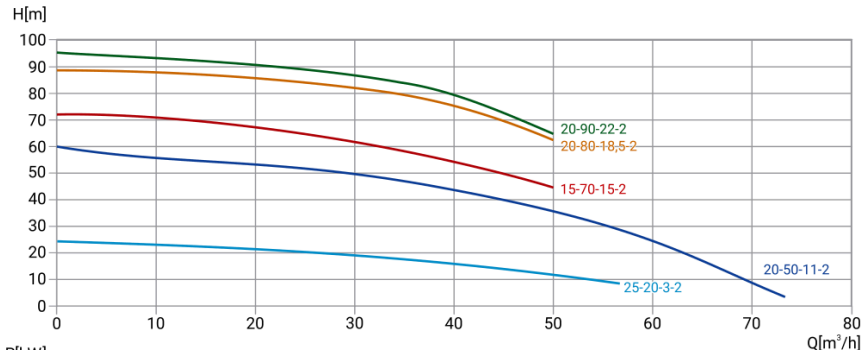


Номинальная точка: 15 м³/ч · 70 м (кривая 15-70-15-2)

Основные данные

- **Двигатель:** 15 кВт (номинальная мощность двигателя) · 3 × 380 В, 31,4 А · 50 Гц · 2 полюса · IP68, класс F, IE3
- **Защита:** биметаллический термовыключатель в обмотках, датчик воды в масляной камере; PTC/PT100 — по запросу
- **Свободный проход:** 10 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланец DN50, PN6, отв. 4×14; авт. трубная муфта или свободная установка
- **Жидкость:** сточные воды, до +40 °C, pH 4–10; погружение до 5 м
- **Материалы:** корпус насоса, рабочее колесо (закрытое), масляная камера — чугун; вал — нерж. сталь
- **Уплотнение:** двойное торцевое, карбид кремния / карбид кремния; масляная камера

Габариты, масса, документы

Масса
98 кг

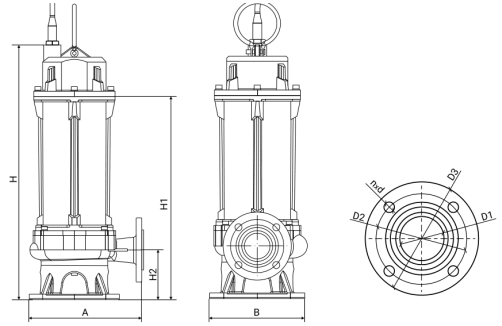

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WQ2, GNWQ, стр. 13

A	410	**B**	333
H	842	**H1**	633
H2	113	**D1**	50
D2	110	**D3**	140
nxd	4x14		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WQ2, GNWQ (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WQ2, GNWQ от 27.10.2026: стр. 13 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 12 (график), 4–7 (условия, материалы, двигатель).