НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

Wellmix WRE 32/60-180 N

45 Вт P1
до 2,7 м³/ч · до 6 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

WRE резьбовой | электронный, A | G 2″ · 1 × 230 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 43

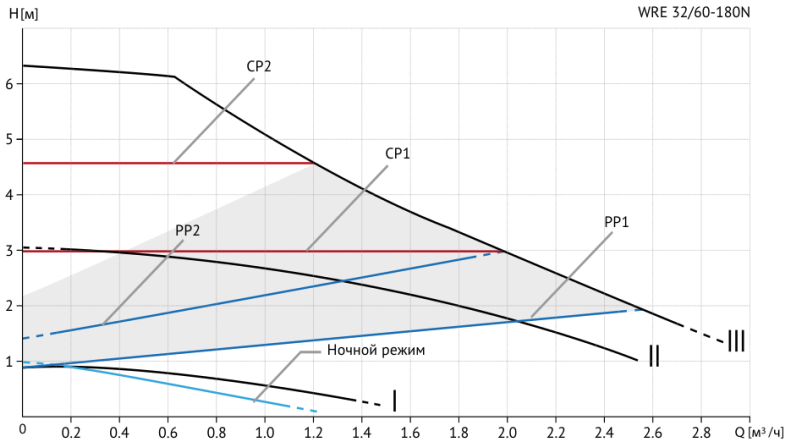


Hmax 6 м · Qmax 2,7 м³/ч (таблица); верхняя кривая — макс. режим

Основные данные

- **Двигатель:** P1 5…45 Вт, ток 0,15…0,41 А · 1 × 230 В, 50 Гц · IP44 · класс энергоэффективности A
- **Режимы:** электронное регулирование (частотный преобразователь): CP1–CP3, PP1–PP3, фикс. скорости I–III, ночной режим
- **Тепловая защита:** в документации производителя не приведён
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** резьба насоса G 2″, накидные гайки G 1 1/4″ (DN32)
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе 0,05 / 0,3 / 1,0 бар при 85 / 95 / 110 °C
- **Корпус:** нерж. сталь; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

Габариты, масса, документы

Масса
2,8 кг

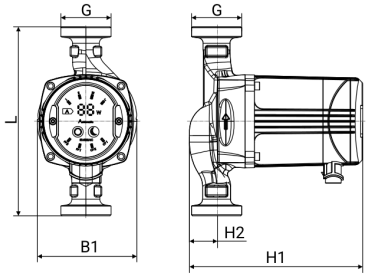

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 43

L	180	**H1**	165
H2	26,5	**B1**	95

Скачать на сайте: каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 43 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 43 (график), 37–38, 46 (условия, конструкция).