НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

Wellmix WRE 65-120 F_220V

780 Вт P1
до 34,5 м³/ч · до 12 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- WRE фланцевый
- частотное регулирование
- фланцы DN65 · 1 × 220 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 63

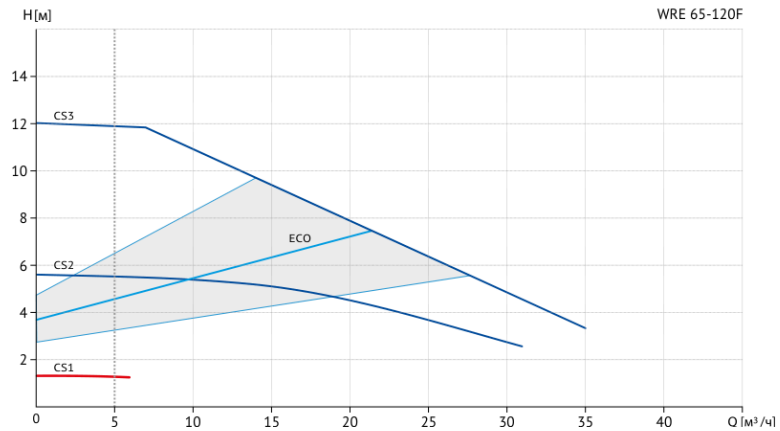


Hmax 12 м · Qmax 34,5 м³/ч (таблица); верхняя кривая — макс. режим

Основные данные

- **Двигатель:** P1 27…780 Вт, ток 0,21…3,65 А · 1 × 220 В, 50 Гц · IP44
- **Режимы:** частотное регулирование: постоянное давление CP, пропорциональное PP, постоянная скорость CS, auto
- **Тепловая защита:** в документации производителя не приведён
- **Шум:** 50 дБ
- **Присоединение:** фланцы DN65, D 185 / k 145 / отв. 19 мм
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе 0,05 / 0,28 / 1,0 бар при ≤85 / ≤90 / ≤110 °C
- **Корпус:** чугун; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

Габариты, масса, документы

Масса
18,6 кг

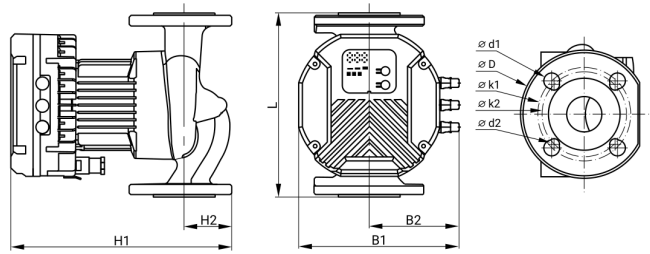

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 64

L	340	**H1**	318
H2	82	**B1**	219
B2	122	**D**	185
k1	145	**d1**	19
k2	130	**d2**	14
DN	65		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 64 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 63 (график), 47–48 (условия, конструкция).