НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

Wellmix WRE 65-150 F_220V

1250 Вт P1
до 48 м³/ч · до 15 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- WRE фланцевый
- частотное регулирование
- фланцы DN65 · 1 × 220 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 66

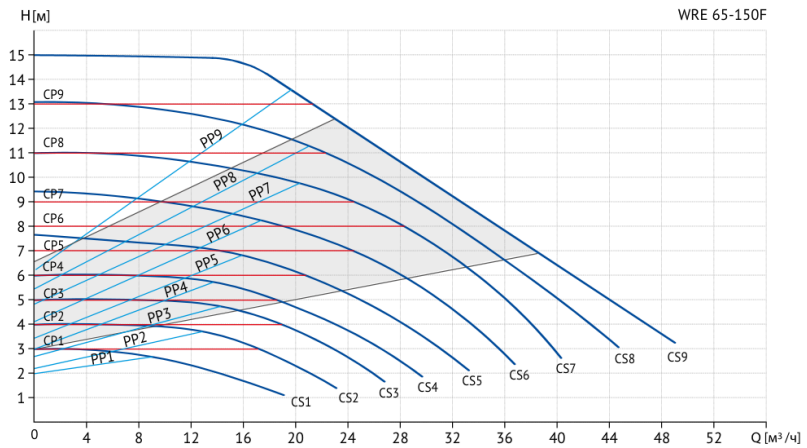


Hmax 15 м · Qmax 48 м³/ч (таблица); верхняя кривая — макс. режим

Основные данные

- **Двигатель:** P1 200…1250 Вт, ток 1…6,1 А · 1 × 220 В, 50 Гц · IP44
- **Режимы:** частотное регулирование: постоянное давление CP, пропорциональное PP, постоянная скорость CS, auto
- **Тепловая защита:** в документации производителя не приведён
- **Шум:** 42 дБ
- **Присоединение:** фланцы DN65, D 185 / k 145 / отв. 19 мм
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе 0,05 / 0,28 / 1,0 бар при ≤85 / ≤90 / ≤110 °C
- **Корпус:** чугун; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

Габариты, масса, документы

Масса
27 кг

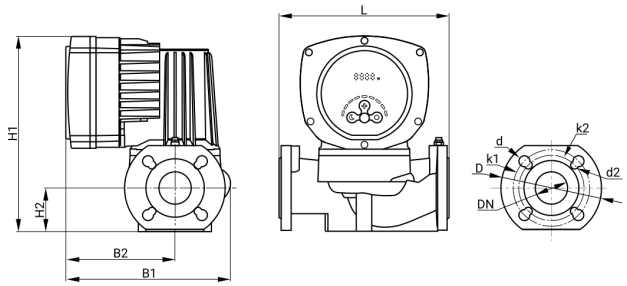

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 66

L	340	**H1**	403
H2	80	**B1**	282
B2	180	**D**	185
k1	145	**d1**	19
k2	130	**d2**	14
DN	65		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 66 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 66 (график), 47–48 (условия, конструкция).