НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

Wellmix WRE 80-80 F_220V

720 Вт P1
до 42,4 м³/ч · до 7,8 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- WRE фланцевый
- частотное регулирование
- фланцы DN80 · 1 × 220 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 68

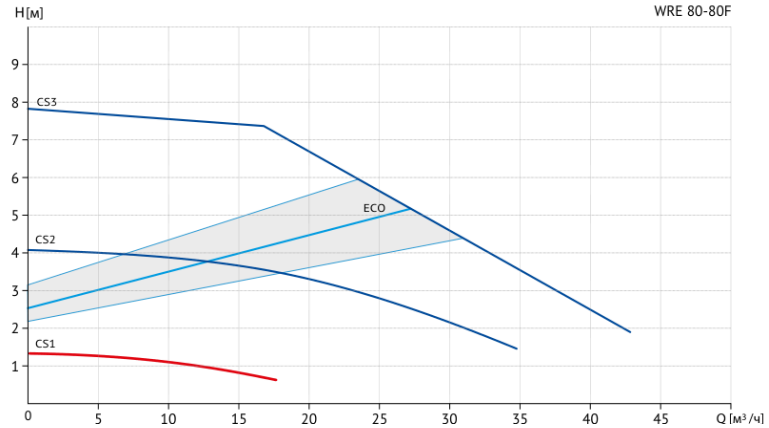


Hmax 7,8 м · Qmax 42,4 м³/ч (таблица); верхняя кривая — макс. режим

Основные данные

- **Двигатель:** P1 24...720 Вт, ток 0,2...3,41 А · 1 × 220 В, 50 Гц · IP44
- **Режимы:** частотное регулирование: постоянное давление CP, пропорциональное PP, постоянная скорость CS, auto
- **Тепловая защита:** в документации производителя не приведён
- **Шум:** 52 дБ
- **Присоединение:** фланцы DN80, D 200 / k 160 / отв. 19 мм
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; +2...+110 °C; окружающая среда 0...+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе 0,05 / 0,28 / 1,0 бар при ≤85 / ≤90 / ≤110 °C
- **Корпус:** чугун; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

Габариты, масса, документы

Масса
24 кг

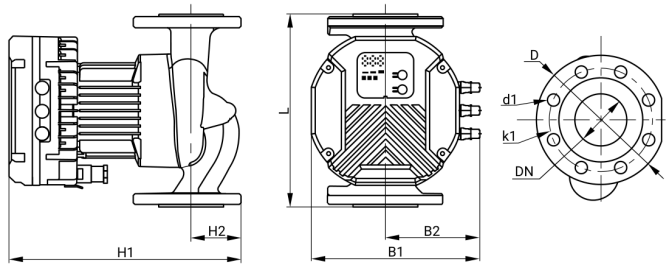

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 69

L	360	**H1**	345
H2	94	**B1**	222
B2	125	**D**	200
k1	160	**d1**	19
DN	80		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 69 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 68 (график), 47–48 (условия, конструкция).