ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

Wellmix WRE BASIC 40-100 F_220V

400 Вт P1
до 16,5 м³/ч · до 10 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- WRE BASIC фланцевый
- частотное регулирование
- фланцы DN40 · 1 × 220 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 51

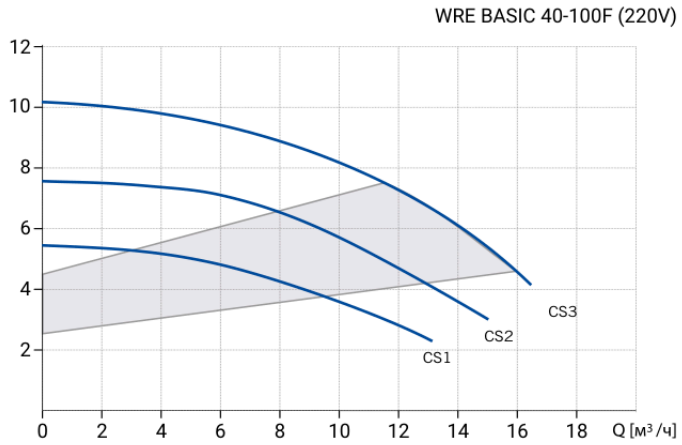


Hmax 10 м · Qmax 16,5 м³/ч (таблица); верхняя кривая — макс. режим

Основные данные

- **Двигатель:** P1 200…400 Вт, ток 1,7…3,1 А · 1 × 220 В, 50 Гц · IP44
- **Режимы:** частотное регулирование, упрощённый набор: фиксированные скорости CS1–CS3, auto
- **Тепловая защита:** в документации производителя не приведён
- **Шум:** 42 дБ
- **Присоединение:** фланцы DN40, D 150 / k 110 / отв. 19 мм
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе 0,05 / 0,28 / 1,0 бар при ≤85 / ≤90 / ≤110 °C
- **Корпус:** чугун; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

Габариты, масса, документы

Масса
14,6 кг

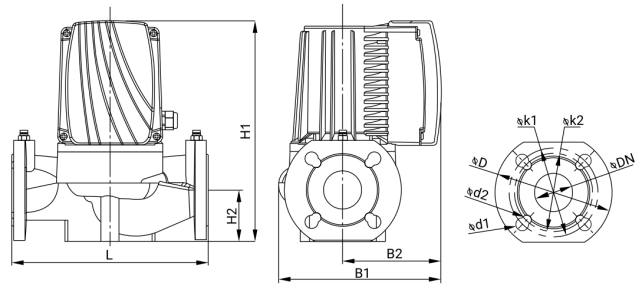

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 51

L	220	**H1**	300
H2	65	**B1**	217
B2	140	**D**	150
k1	110	**d1**	19
k2	100	**d2**	14
DN	40		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 51 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 51 (график), 47–48 (условия, конструкция).