НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

Wellmix WRE BASIC 50-180 F_380V

1200 Вт P1
до 36 м³/ч · до 18 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

- WRE BASIC фланцевый
- частотное регулирование
- фланцы DN50 · 3 × 380 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 62

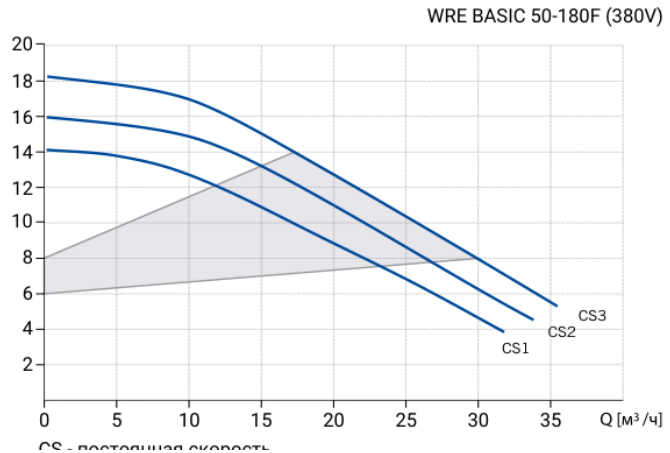

CS - постоянная скорость


Hmax 18 м · Qmax 36 м³/ч (таблица); верхняя кривая — макс. режим

Основные данные

- **Двигатель:** P1 800…1200 Вт, ток 2…2,8 А · 3 × 380 В, 50 Гц · IP44
- **Режимы:** частотное регулирование, упрощённый набор: фиксированные скорости CS1–CS3, auto
- **Тепловая защита:** в документации производителя не приведён
- **Шум:** 42 дБ
- **Присоединение:** фланцы DN50, D 165 / k 125 / отв. 19 мм
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе 0,05 / 0,28 / 1,0 бар при ≤85 / ≤90 / ≤110 °C
- **Корпус:** чугун; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

Габариты, масса, документы

Масса
19,5 кг

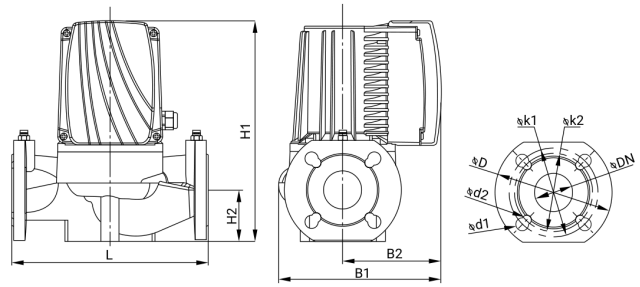

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 62

L	280	**H1**	309
H2	72	**B1**	232
B2	140	**D**	165
k1	125	**d1**	19
k2	110	**d2**	14
DN	50		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 62 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 62 (график), 47–48 (условия, конструкция).