НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

Wellmix WRS 25/80-180 B

182 Вт P1
до 7,5 м³/ч · до 8,7 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

WRS резьбовой | 3 скорости | G 1 1/2″ · 1 × 220 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 9

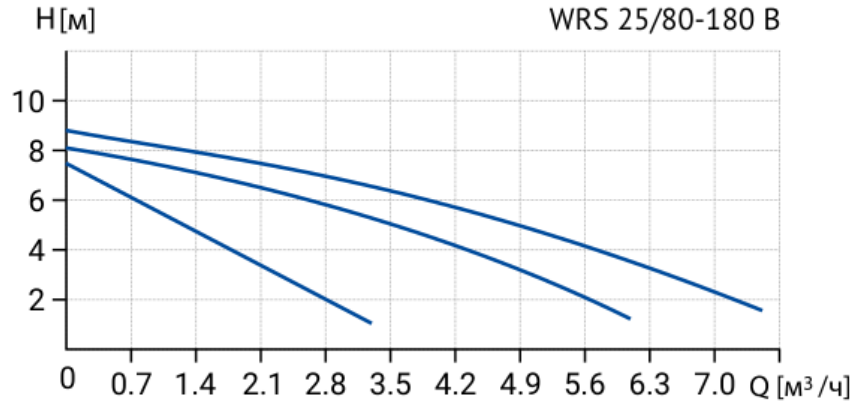


Hmax 8,7 м · Qmax 7,5 м³/ч (таблица); верхняя кривая — скорость III

Основные данные

- **Двигатель:** P1 145/170/182 Вт (скорости I/II/III), ток 0,66/0,77/0,79 А · 1 × 220 В, 50 Гц · IP44
- **Режимы:** 3 скорости (ступенчатое переключение)
- **Тепловая защита:** нет
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** резьба насоса G 1 1/2″, накидные гайки G 1″ (DN25)
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; −10…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе 0,05 / 0,3 / 1,0 бар при 85 / 95 / 110 °C
- **Корпус:** латунь; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

Габариты, масса, документы

Масса
4,2 кг

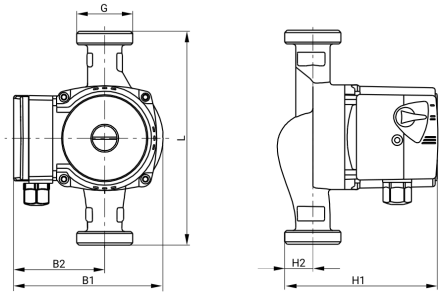

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 9

L	180	**H1**	158
H2	26	**B1**	134,5
B2	82,5		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 9 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 9 (график), 3–4, 16 (условия, конструкция).