НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

# Wellmix WRS 32/80-180 N

**225 Вт P1**
**до 10,5 м³/ч · до 8 м**



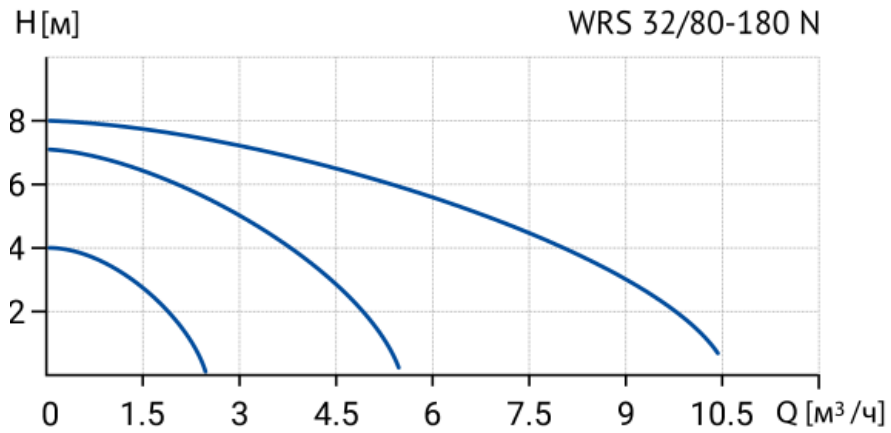
Фото Wellmix (сайт производителя).

## Исполнение

WRS резьбовой | 3 скорости | G 2″ · 1 × 220 В

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 14



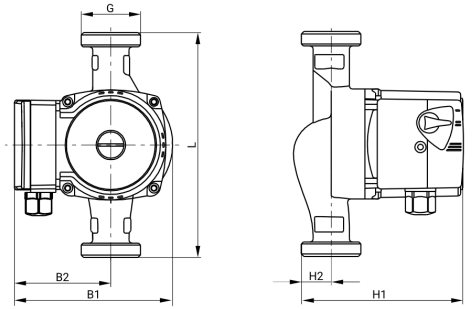

**Hmax 8 м · Qmax 10,5 м³/ч (таблица); верхняя кривая — скорость III**

## Основные данные

- **Двигатель:** P1 125/190/225 Вт (скорости I/II/III), ток 0,5/0,9/1,12 А · 1 × 220 В, 50 Гц · IP44
- **Режимы:** 3 скорости (ступенчатое переключение)
- **Тепловая защита:** нет
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** резьба насоса G 2″, накидные гайки G 1 1/4″ (DN32)
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе 0,05 / 0,3 / 1,0 бар при 85 / 95 / 110 °C
- **Корпус:** нерж. сталь; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

## Габариты, масса, документы

**Масса**
6 кг




Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 14

| | | | |
|---|---|---|---|
| **L** | 180 | **H1** | 175 |
| **H2** | 50 | **B1** | 150 |
| **B2** | 87 | | |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 14 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 14 (график), 3–4, 16 (условия, конструкция).