НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

Wellmix WRS 32-90SF (220 В)

400 Вт P1
до 12 м³/ч · до 9,3 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

WRS фланцевый | 3 скорости | фланцы DN32 DIN · 1 × 220 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 19

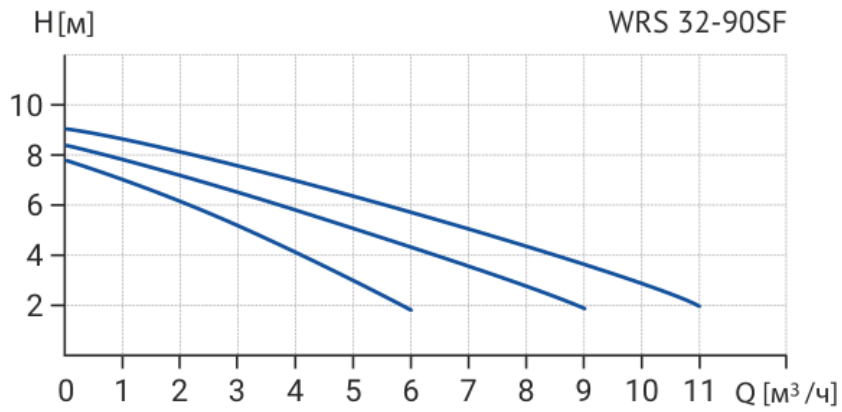


Hmax 9,3 м · Qmax 12 м³/ч (таблица); верхняя кривая — скорость III

Основные данные

- **Двигатель:** P1 300/339/400 Вт (скорости I/II/III), ток 1,44/1,57/1,9 А · 1 × 220 В, 50 Гц · IP44
- **Режимы:** 3 скорости (ступенчатое переключение)
- **Тепловая защита:** есть
- **Шум:** 45 дБ
- **Присоединение:** фланцы DN32 DIN (стандарт DIN), D 140 / k 100 / отв. 19 мм
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе не приведено
- **Корпус:** чугун; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

Габариты, масса, документы

Масса
15,7 кг

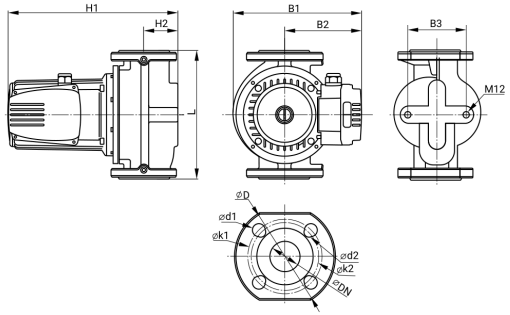

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 19

L	220	**H1**	292
H2	69	**B1**	230
B2	150	**B3**	80
D	140	**k1**	100
d1	19	**k2**	90
d2	14		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 19 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 19 (график), 17–18 (условия, конструкция).