НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

Wellmix WRS 40-120F (380 В)

750 Вт P1
до 20 м³/ч · до 12 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

WRS фланцевый | 1 скорость | фланцы DN40 DIN · 3 × 380 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 23

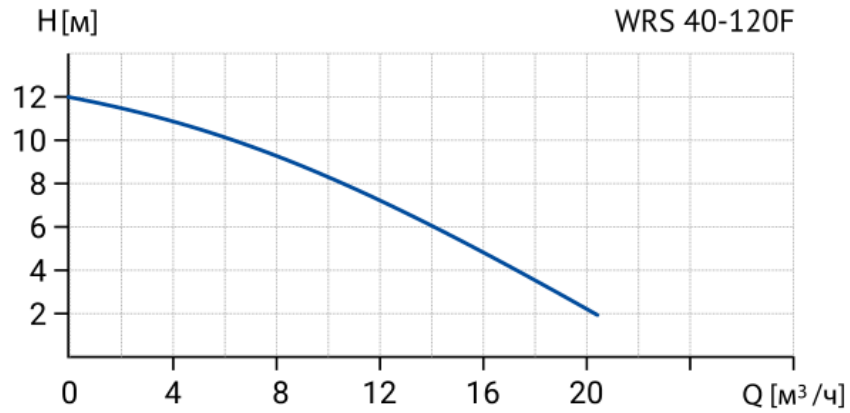


Hmax 12 м · Qmax 20 м³/ч (таблица); верхняя кривая — одна скорость

Основные данные

- **Двигатель:** P1 750 Вт, ток 1,9 А · 3 × 380 В, 50 Гц · IP44
- **Режимы:** 1 скорость
- **Тепловая защита:** нет
- **Шум:** 42 дБ
- **Присоединение:** фланцы DN40 DIN (стандарт DIN), D 135 / k 110 / отв. 19 мм
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе не приведено
- **Корпус:** чугун; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

Габариты, масса, документы

Масса
24 кг

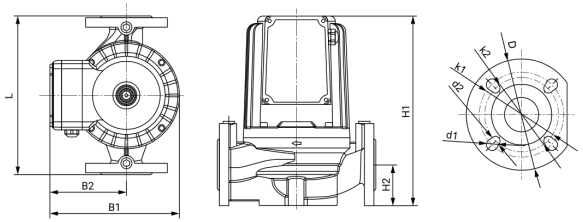

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 23

L	250	**H1**	291
H2	64	**B1**	195
B2	114,5	**D**	135
k1	110	**d1**	19
k2	100	**d2**	14

Скачать на сайте: каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 23 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 23 (график), 17–18 (условия, конструкция).