ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

Wellmix WRS 65-90SF (380 В)

1010 Вт P1
до 35 м³/ч · до 8,9 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

WRS фланцевый | 3 скорости | фланцы DN65 DIN · 3 × 380 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 30

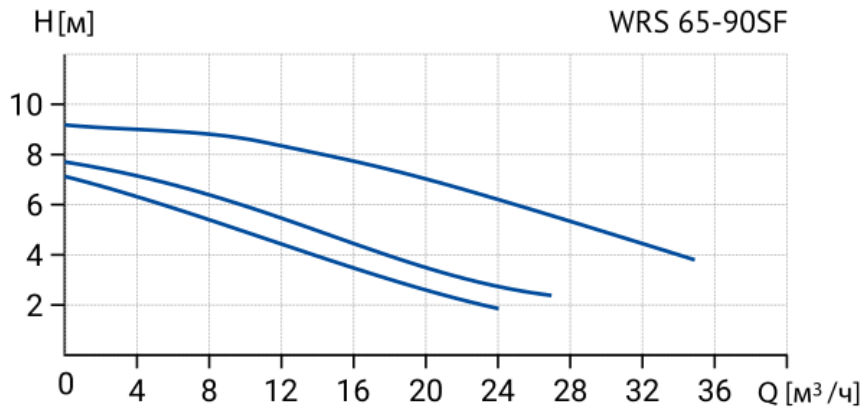


Hmax 8,9 м · Qmax 35 м³/ч (таблица); верхняя кривая — скорость III

Основные данные

- **Двигатель:** P1 573/669/1010 Вт (скорости I/II/III), ток 0,98/1,14/1,82 А · 3 × 380 В, 50 Гц · IP44
- **Режимы:** 3 скорости (ступенчатое переключение)
- **Тепловая защита:** есть
- **Шум:** 50 дБ
- **Присоединение:** фланцы DN65 DIN (стандарт DIN), D 185 / k 145 / отв. 19 мм
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе не приведено
- **Корпус:** чугун; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

Габариты, масса, документы

Масса
23,5 кг

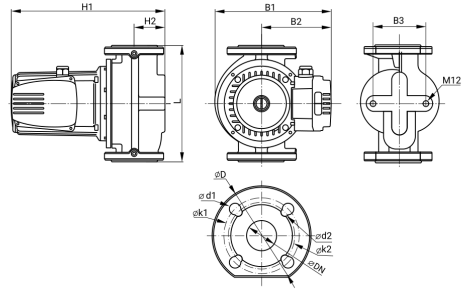

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 30

L	340	**H1**	340
H2	84	**B1**	246
B2	150	**B3**	120
D	185	**k1**	145
d1	19	**k2**	130
d2	14		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 30 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 30 (график), 17–18 (условия, конструкция).