ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

Wellmix WRS 80-150SF (380 В)

2350 Вт P1
до 63 м³/ч · до 15,9 м



Фото Wellmix (сайт производителя).


Исполнение

WRS фланцевый | 3 скорости

фланцы DN80 DIN · 3 × 380 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 34

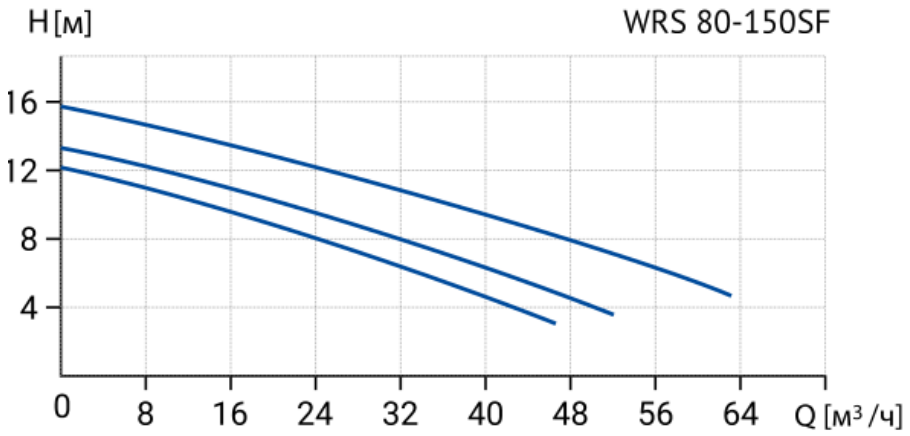


Hmax 15,9 м · Qmax 63 м³/ч (таблица); верхняя кривая — скорость III

Основные данные

- **Двигатель:** P1 1450/1650/2350 Вт (скорости I/II/III), ток 2,4/2,8/4,25 А · 3 × 380 В, 50 Гц · IP44
- **Режимы:** 3 скорости (ступенчатое переключение)
- **Тепловая защита:** есть
- **Шум:** 52 дБ
- **Присоединение:** фланцы DN80 DIN (стандарт DIN), D 200 / k 160 / отв. 19 мм
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе не приведено
- **Корпус:** чугун; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

Габариты, масса, документы

Масса
35 кг

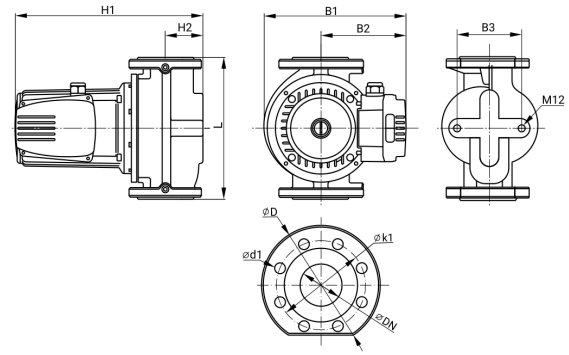

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 34

L	360	**H1**	415
H2	107	**B1**	276
B2	150	**B3**	160
D	200	**k1**	160
d1	19		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 34 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 34 (график), 17–18 (условия, конструкция).