НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

Wellmix WRS D 40-120SF (380 В)

740 Вт P1
до 15,5 м³/ч · до 12,4 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

WRS D сдвоенный | 3 скорости | фланцы DN40 DIN · 3 × 380 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 35

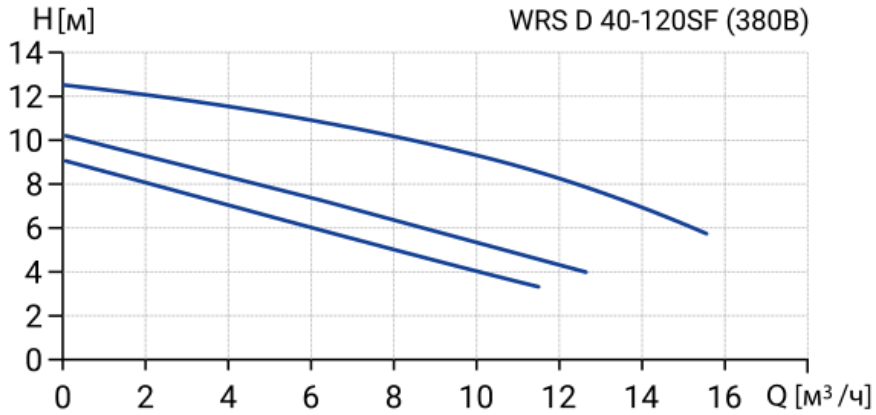


Hmax 12,4 м · Qmax 15,5 м³/ч (таблица); верхняя кривая — скорость III

Основные данные

- **Двигатель:** P1 446/513/740 Вт (скорости I/II/III), ток 0,74/0,86/1,5 А · 3 × 380 В, 50 Гц · IP44
- **Режимы:** 3 скорости (ступенчатое переключение); сдвоенный — характеристики при работе одного насоса
- **Тепловая защита:** есть
- **Шум:** 47 дБ
- **Присоединение:** фланцы DN40 DIN (стандарт DIN), D 150 / k 110 / отв. 19 мм
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе не приведено
- **Корпус:** чугун; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

Габариты, масса, документы

Масса
39,5 кг

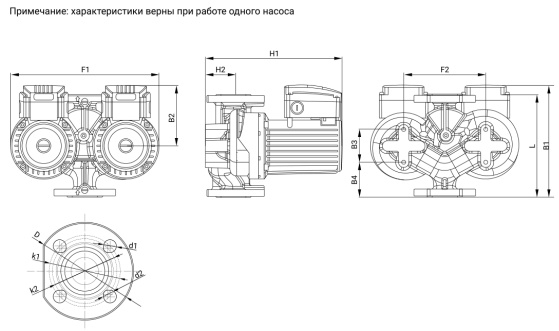

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 35

L	250	**H1**	302
H2	68	**B1**	275
B2	150	**B3**	80
B4	85	**F1**	360
D	150	**k1**	110
d1	19	**k2**	100

Скачать на сайте: каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 35 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 35 (график), 17–18 (условия, конструкция).