НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Циркуляционный насос с мокрым ротором · данные Wellmix, каталог WRS, WRE 23.10.2026

Wellmix WRS D 50-120SF (220 В)

1154 Вт P1
до 26,4 м³/ч · до 12,43 м




Фото Wellmix (сайт производителя).

Исполнение

WRS D сдвоенный | 3 скорости | фланцы DN50 DIN · 1 × 220 В

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 36

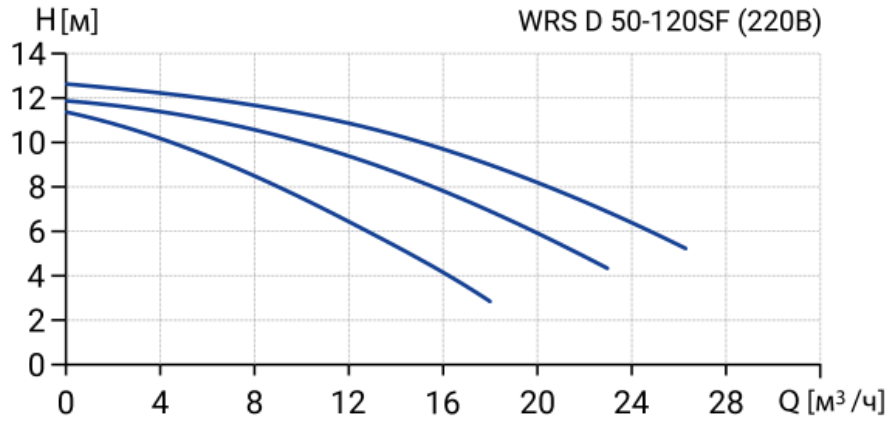


Hmax 12,43 м · Qmax 26,4 м³/ч (таблица); верхняя кривая — скорость III

Основные данные

- **Двигатель:** P1 834/934/1154 Вт (скорости I/II/III), ток 4/4,32/5,6 А · 1 × 220 В, 50 Гц · IP44
- **Режимы:** 3 скорости (ступенчатое переключение); сдвоенный — характеристики при работе одного насоса
- **Тепловая защита:** есть
- **Шум:** 47 дБ
- **Присоединение:** фланцы DN50 DIN (стандарт DIN), D 165 / k 125 / отв. 19 мм
- **Жидкость:** вода или гликоль до 50 %, чистая, без волокон; +2…+110 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Давление:** до 10 бар; мин. давление на входе не приведено
- **Корпус:** чугун; катафорезное покрытие внутренних поверхностей; мокрый ротор

Габариты, масса, документы

Масса
47,5 кг

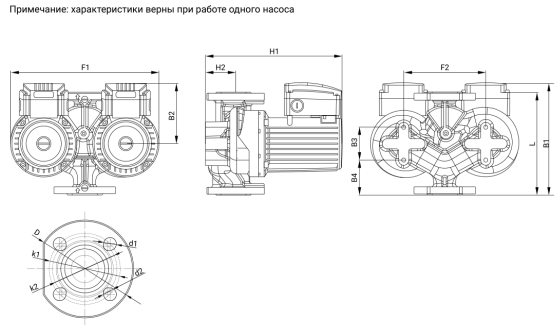

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WRS, WRE, стр. 36

L	280	**H1**	330
H2	75	**B1**	300
B2	150	**B3**	120
B4	80	**F1**	400
D	165	**k1**	125
d1	19	**k2**	110

Скачать на сайте: каталог Wellmix WRS, WRE (кривые Q–H, размеры, масса, условия эксплуатации).

Источник: каталог Wellmix WRS, WRE от 23.10.2026: стр. 36 (артикул, Hmax, Qmax, P1, ток, размеры, масса), 36 (график), 17–18 (условия, конструкция).