НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Скважинный погружной многоступенчатый насос · данные CNP, каталог SJ 08102026

CNP SJ95-2

9,2 кВт
95 м³/ч · 20 м




Иллюстрация серии SJ из каталога CNP.

Исполнение

- Скважинный погружной
- SJ95: 95 м³/ч ном.
- Rp5
- нерж. сталь AISI304
- двигатель 4″/6″

Рабочая характеристика Q–H

стр. 29 · 2900 об/мин

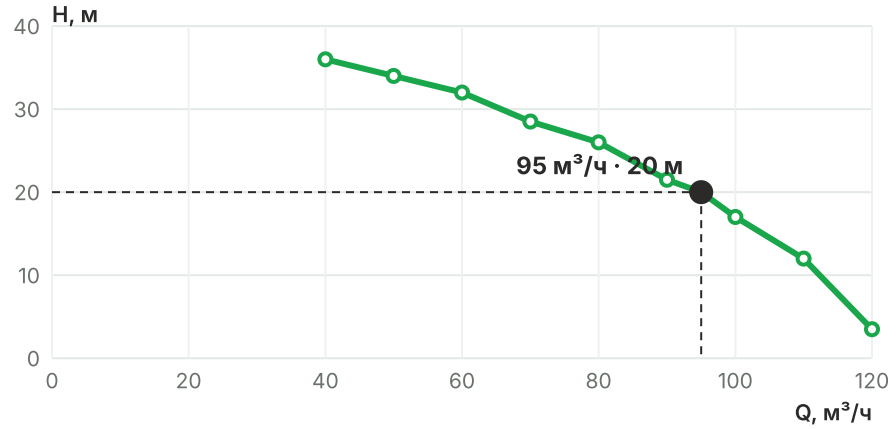


Q, м³/ч	40	50	60	70	80	90	95	100	110	120
H, м	36	34	32	28,5	26	21,5	20	17	12	3,5

Основные данные

- **Двигатель:** 9,2 кВт (P2) · погружной 4″/6″ · 3 × 380 В или 1 × 220 В (по маркировке S/D) · 50 Гц · 2900 об/мин · IP68; ПЧ 30–50 Гц
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок Rp5
- **Давление:** до 34 бар (серия SJ95); погружение до 70 м
- **Жидкость:** чистая вода без твёрдых включений и волокон, pH 6,5–8,5, до +25 °C; среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть, вал, патрубки, обратный клапан — нерж. сталь AISI304 (опц. SS316); щелевые кольца PBT/NBR
- **Комплект:** встроенный обратный клапан; кабель 3–5 м; двигатель водо- или маслозаполненный

Габариты, масса, документы

Масса
84/115 кг (двигатель 4″/6″)



Габаритный чертёж SJ95 — каталог CNP SJ, стр. 29; «-» — нет исполнения

A (общая)	1511/1431	B (двигатель)	897/800
C (насос)	614/631	ØD	143/184
Двигатель	4″/6″		

Скачать на сайте: каталог CNP SJ (таблицы и кривые Q–H, P2, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP SJ 08102026: стр. 29 (Q–H, P2, размеры, масса), 3–6 (двигатель, маркировка, материалы, ряд), 7 (условия).