НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Погружной канализационный насос · данные FANCY, каталог WQ

FANCY 150WQ180-30-30/4

30 кВт
180 м³/ч · 30 м




Насосы FANCY WQ — иллюстрация из каталога производителя.

Исполнение

- WQ — трёхфазный, 380 В
- 4-полюсный, 1450 об/мин
- Свободный проход 45 мм

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 1450 об/мин

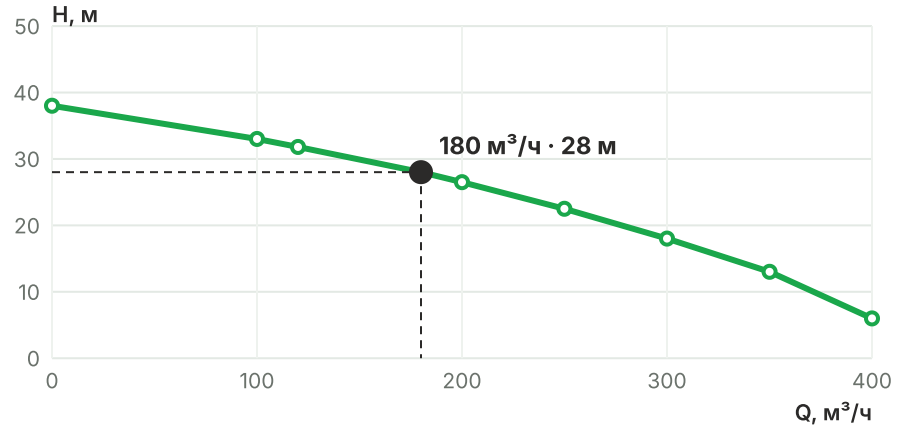


Q, м³/ч	0	100	120	180	200	250	300	350	400
H, м	38	33	31,8	28	26,5	22,5	18	13	6

Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт (40 л.с.) · 3 × 380 В, 56,6 А · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · YE3, IP68, класс F
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок DN150 с болтами, гайками и прокладками; доступна автоматическая трубная муфта
- **Проход твёрдых частиц:** до 45 мм
- **Жидкость:** сточные воды, до +40 °C; глубина погружения до 5 м
- **Кабель:** 8 м
- **Конструкция:** корпус — чугун HT250; рабочее колесо двухлопастное, незасоряющееся, с широкими каналами

Габариты, масса, документы

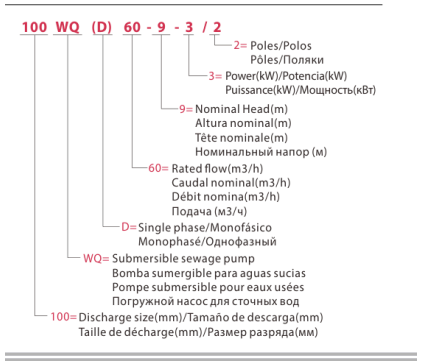

Расшифровка обозначения WQ — каталог FANCY, стр. 227 (размеры и масса в каталоге не приведены)

Скачать на сайте: каталог FANCY WQ (таблицы Q–H, графики, описание).

Источник: каталог FANCY WQ: стр. 229 (Q–H, мощность, ток, проход), 231–234 (графики), 227 (описание, применение, обозначение).