
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос из нерж. стали · данные Wellmix, каталог NBS 20.07.2026

# Wellmix NBS 65-50-160/5,5T_380_BQCE

**5,5 кВт**
50 м³/ч · 26,5 м

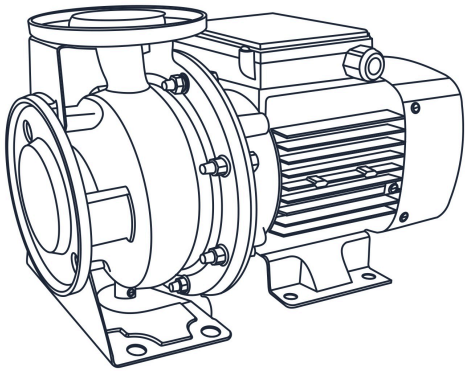


Насос NBS — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

## Исполнение

- Трёхфазный 380 В
- Гидравлика AISI 304
- DN65 / DN50

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 20 · 2900 об/мин

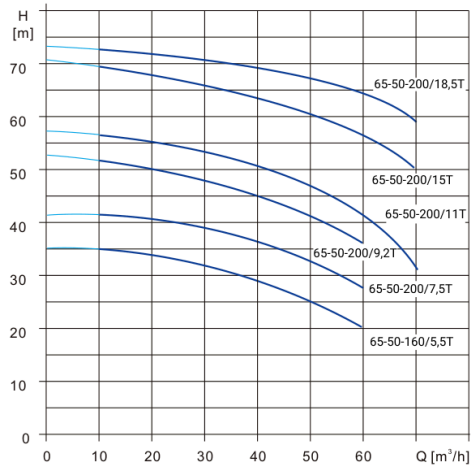



**Номинальная точка: 50 м³/ч · 26,5 м (кривая 65-50-160/5,5 T)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт (P2) · 3 × 380 В · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE2
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN65 (осевое, 4 × ø18, Øk 145), нагнетание DN50 (радиальное, 4 × ø18, Øk 125); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, −20…+120 °C; до 10 бар; среда 0…+50 °C
- **Материалы:** корпус, крышка, колесо и вал — нерж. сталь AISI 304 (AISI 316 — по запросу); уплотнение SiC/графит/EPDM (BQCE)

## Габариты, масса, документы

**Масса**
62,5 кг

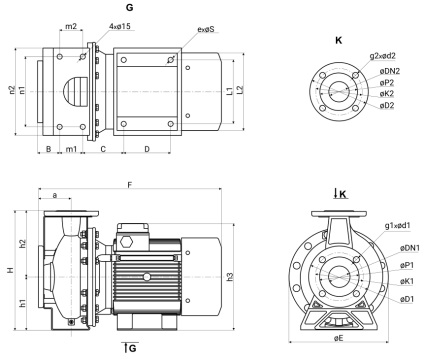


Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBS, стр. 21

| | | | |
|---|---|---|---|
| **E** | 300 | **F** | 554 |
| **h** | 360 | **h1** | 160 |
| **h2** | 200 | **h3** | 322 |
| **a** | 100 | **n1** | 212 |
| **n2** | 264 | **L1** | 190 |
| **L2** | 230 | **e-ØS** | 4-15 |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix NBS (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBS от 20.07.2026: стр. 21 (номинал, мощность, масса, размеры, фланцы), 20 (график), 3–6 (условия, материалы, двигатель).