НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

# Wellmix NBW L 50-32-125-0,75/2-380-G-BQCN

**0,75 кВт**
12 м³/ч · 13 м

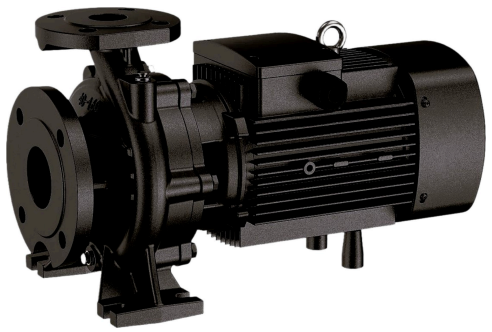



Фото Wellmix NBW L (сайт производителя).

## Исполнение

- NBW L — моноблочный
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN50 / DN32

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 10

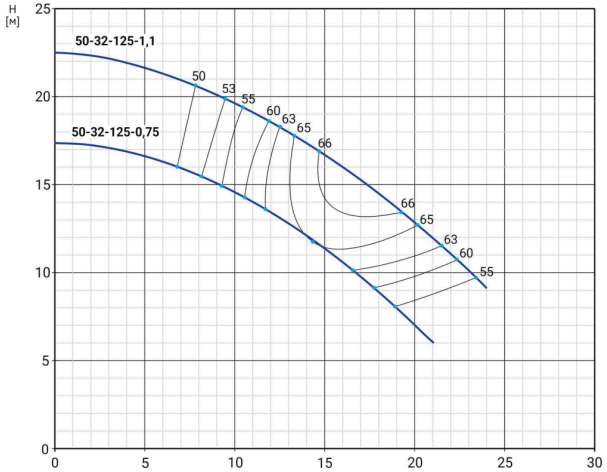



**Номинальная точка: 12 м³/ч · 13 м (кривая 50-32-125-0,75)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 0,75 кВт · 3 × 380 В, 2,2 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN50 (осевое), нагнетание DN32 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, −10…+90 °C (до +120 °C по запросу); гликоли до 50 % при −20…+40 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус и патрубки — чугун; рабочее колесо — чугун
- **Уплотнение:** торцевое BQCN: сильфонное, карбид кремния / графит, NBR

## Габариты, масса, документы

**Масса**
24 кг

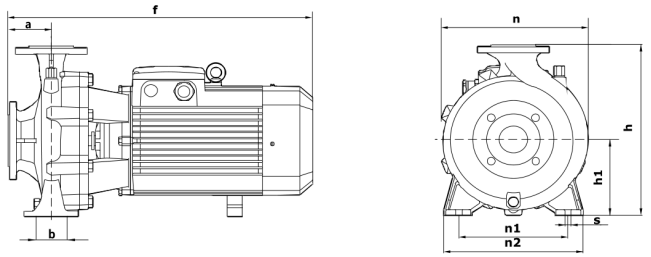


Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 11

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a** | 80 | **f** | 433 |
| **h** | 252 | **h1** | 112 |
| **n** | 195 | **n1** | 140 |
| **n2** | 192 | **b** | 70 |
| **s** | 15 | | |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 11 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 10 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).