НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Погружной канализационный насос · данные Wellmix, каталог 27.10.2026

Wellmix 150WQ2-180-80-110/4_380V

110 кВт
180 м³/ч · 80 м




Насос WQ2 — изображение из каталога Wellmix.

Исполнение

- WQ2 — погружной канализационный
- 4-полюсный · 3~380 В
- DN150 · проход 26 мм

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 44

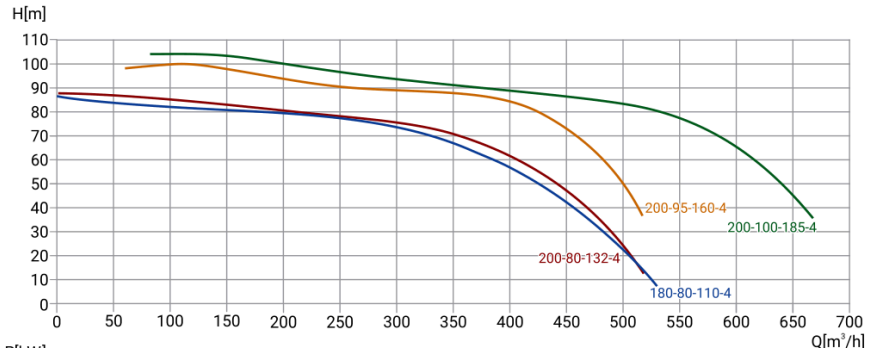


Номинальная точка: 180 м³/ч · 80 м (кривая 180-80-110-4)

Основные данные

- **Двигатель:** 110 кВт (номинальная мощность двигателя) · 3 × 380 В, 220 А · 50 Гц · 4 полюса · IP68, класс F, IE3
- **Защита:** биметаллический термовыключатель в обмотках, датчик воды в масляной камере; PTC/PT100 — по запросу
- **Свободный проход:** 26 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланец DN150, PN10, отв. 8×22; авт. трубная муфта или свободная установка
- **Жидкость:** сточные воды, до +40 °C, pH 4–10; погружение до 5 м
- **Материалы:** корпус насоса, рабочее колесо (закрытое), масляная камера — чугун; вал — нерж. сталь
- **Уплотнение:** двойное торцевое, карбид кремния / карбид кремния; масляная камера

Габариты, масса, документы

Масса
939 кг

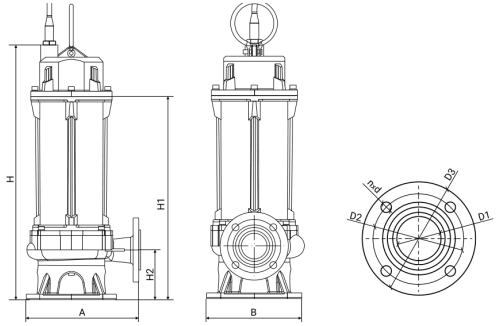

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WQ2, GNWQ, стр. 45

A	800	**B**	645
H	1796	**H1**	1236
H2	216	**D1**	150
D2	240	**D3**	285
nxd	8x22		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WQ2, GNWQ (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WQ2, GNWQ от 27.10.2026: стр. 45 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 44 (график), 4–7 (условия, материалы, двигатель).