НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Погружной канализационный насос · данные Wellmix, каталог 27.10.2026

Wellmix 400WQ2-1200-26-160/4_380V

160 кВт
1200 м³/ч · 26 м




Насос WQ2 — изображение из каталога Wellmix.

Исполнение

- **WQ2 — погружной канализационный**
- **4-полюсный · 3~380 В**
- **DN400 · проход 88 мм**

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 78

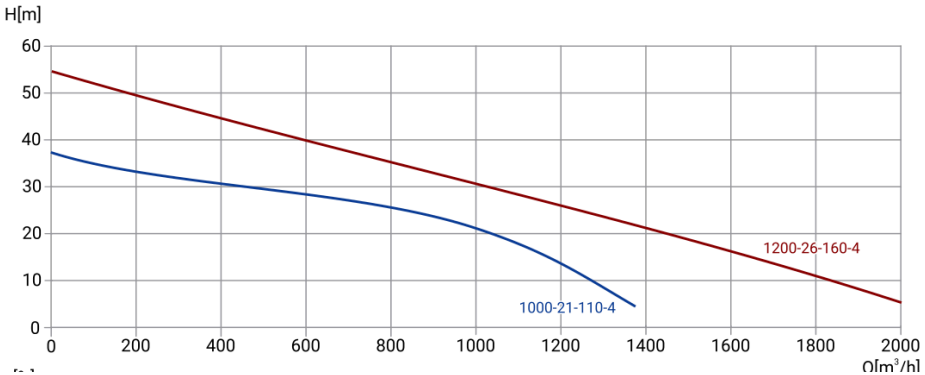


Номинальная точка: 1200 м³/ч · 26 м (кривая 1200-26-160-4)

Основные данные

- **Двигатель:** 160 кВт (номинальная мощность двигателя) · 3 × 380 В, 338,8 А · 50 Гц · 4 полюса · IP68, класс F, IE3
- **Защита:** биметаллический термовыключатель в обмотках, датчик воды в масляной камере; PTC/PT100 — по запросу
- **Свободный проход:** 88 мм
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланец DN400, PN10, отв. 16×26; авт. трубная муфта или свободная установка
- **Жидкость:** сточные воды, до +40 °C, pH 4–10; погружение до 5 м
- **Материалы:** корпус насоса, рабочее колесо (закрытое), масляная камера — чугун; вал — нерж. сталь
- **Уплотнение:** двойное торцевое, карбид кремния / карбид кремния; масляная камера

Габариты, масса, документы

Масса
2100 кг

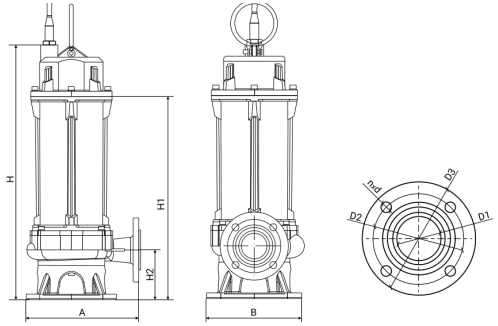

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WQ2, GNWQ, стр. 79

A	850	**B**	750
H	2280	**H1**	1780
H2	370	**D1**	400
D2	515	**D3**	565
nxd	16x26		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WQ2, GNWQ (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WQ2, GNWQ от 27.10.2026: стр. 79 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 78 (график), 4–7 (условия, материалы, двигатель).