


Вид слева

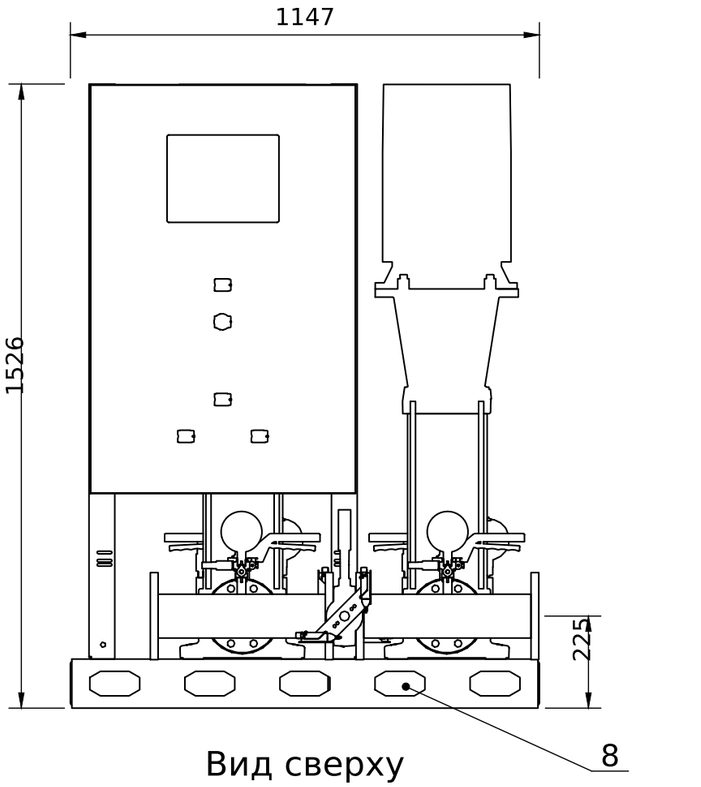

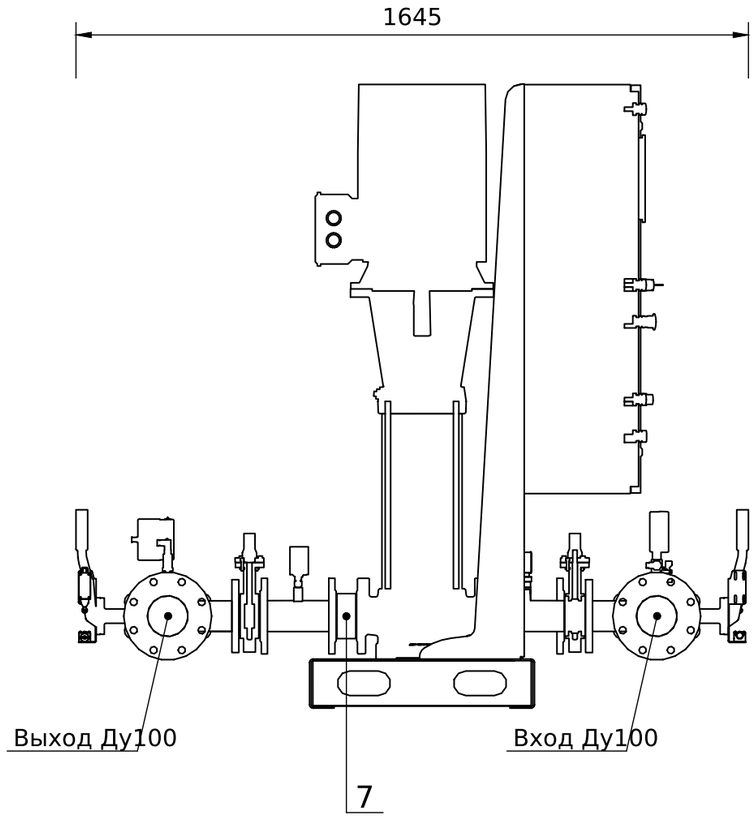

Вид сверху

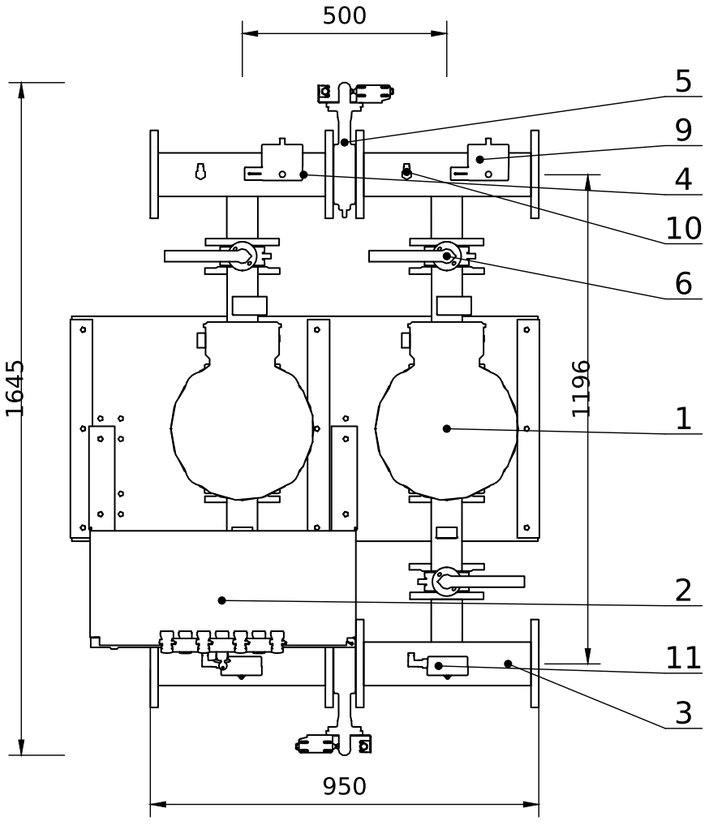

Технические характеристики

Подача номинальная, м³/ч	32
Напор при Qном, м	81
Напор максимальный, м	118
Насосы (раб. / рез.)	CDM 32-6 (1 / 1)
Мощность насоса, кВт	11
Электропитание	3~380 В, 50 Гц
Пуск насосов	прямой
Ду коллекторов (вход / выход)	100 / 100
Присоединение	фланец Ду100 Ру16
Габариты L×B×H, мм	1645×1147×1526
Масса, кг	530

Позиции

1 Насос CNP CDM 32-6, 11 кВт	2
2 Шкаф управления ШУН-ПП-11 кВт-2В	1
3 Коллектор всасывающий Ду100	1
4 Коллектор напорный Ду100	1
5 Затвор дисковый Ду100 (секционирующий)	2
6 Затвор дисковый Ду65	4
7 Клапан обратный Ду65	2
8 Рама-основание	1
9 Манометр электроконтактный	2
10 Датчик давления	2
11 Манометр	2

Примечания

1. Размеры для справок.
2. Коллекторы с фланцами Ду100 Ру16 с обоих торцов.
3. Масса указана без воды.

	УНАП 2 CDM 32-6 ГЧ			
Разраб.	УНАП «ГРААЛЬ» 2 CDM 32-6 ШУН-ПП-11 кВт-2В	Лит.	Масса	Масштаб
Пров.			530	1:15
10.2026	Габаритный чертёж	ООО «НПК Грааль» г. Иваново		