ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Скважинный погружной многоступенчатый насос · данные CNP, каталог SJ 08102026

# CNP SJ1-6

**0,37 кВт**
1 м³/ч · 30 м



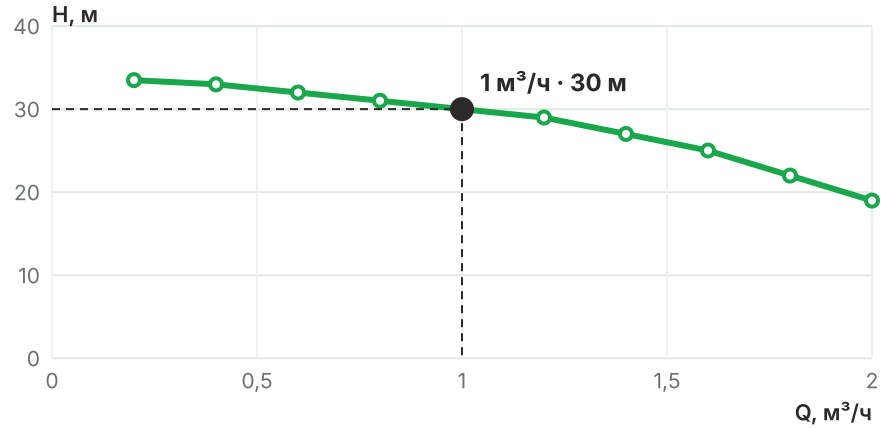
Иллюстрация серии SJ из каталога CNP.

## Исполнение

- Скважинный погружной
- SJ1: 1 м³/ч ном.
- Rp1¼
- нерж. сталь AISI304

## Рабочая характеристика Q–H

стр. 9 · 2850 об/мин





| Q, м³/ч | 0,2 | 0,4 | 0,6 | 0,8 | 1 | 1,2 | 1,4 | 1,6 | 1,8 | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 33,5 | 33 | 32 | 31 | 30 | 29 | 27 | 25 | 22 | 19 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 0,37 кВт (P2) · погружной 4″ · 3 × 380 В или 1 × 220 В (по маркировке S/D) · 50 Гц · 2850 об/мин · IP68; ПЧ 30–50 Гц
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок Rp1¼
- **Давление:** до 28 бар (серия SJ1); погружение до 70 м
- **Жидкость:** чистая вода без твёрдых включений и волокон, pH 6,5–8,5, до +25 °C; среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть, вал, патрубки, обратный клапан — нерж. сталь AISI304 (опц. SS316); щелевые кольца PBT/NBR
- **Комплект:** встроенный обратный клапан; кабель 3–5 м; двигатель водо- или маслозаполненный

## Габариты, масса, документы

**Масса**
10 кг




Габаритный чертёж SJ1 — каталог CNP SJ, стр. 9

| A (общая) | 667 | B (двигатель) | 370 |
|---|---|---|---|
| C (насос) | 297 | | |

**Скачать на сайте:** каталог CNP SJ (таблицы и кривые Q–H, P2, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP SJ 08102026: стр. 9 (Q–H, P2, размеры, масса), 3–6 (двигатель, маркировка, материалы, ряд), 7 (условия).