ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Скважинный погружной многоступенчатый насос · данные CNP, каталог SJ 08102026

# CNP SJ60-8

**15 кВт**
60 м³/ч · 61 м



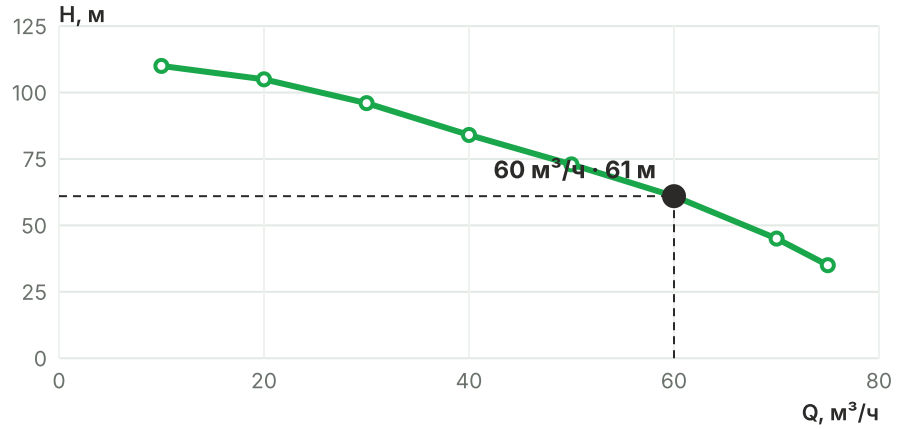
Иллюстрация серии SJ из каталога CNP.

## Исполнение

- Скважинный погружной
- SJ60: 60 м³/ч ном.
- Rp4
- нерж. сталь AISI304

## Рабочая характеристика Q–H

стр. 25 · 2850 об/мин





| Q, м³/ч | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 110 | 105 | 96 | 84 | 73 | 61 | 45 | 35 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 15 кВт (P2) · погружной 4″/6″ · 3 × 380 В или 1 × 220 В (по маркировке S/D) · 50 Гц · 2850 об/мин · IP68; ПЧ 30–50 Гц
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок Rp4
- **Давление:** до 29 бар (серия SJ60); погружение до 70 м
- **Жидкость:** чистая вода без твёрдых включений и волокон, pH 6,5–8,5, до +25 °C; среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть, вал, патрубки, обратный клапан — нерж. сталь AISI304 (опц. SS316); щелевые кольца PBT/NBR
- **Комплект:** встроенный обратный клапан; кабель 3–5 м; двигатель водо- или маслозаполненный

## Габариты, масса, документы

**Масса**
97 кг




Габаритный чертёж SJ60 — каталог CNP SJ, стр. 25

| A (общая) | 2205 | B (двигатель) | 1030 |
|---|---|---|---|
| C (насос) | 1175 | ØD | 143 |

**Скачать на сайте:** каталог CNP SJ (таблицы и кривые Q–H, P2, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP SJ 08102026: стр. 25 (Q–H, P2, размеры, масса), 3–6 (двигатель, маркировка, материалы, ряд), 7 (условия).