ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Скважинный погружной многоступенчатый насос · данные CNP, каталог SJ 08102026

# CNP SJ75-16

**63 кВт**
75 м³/ч · 215 м



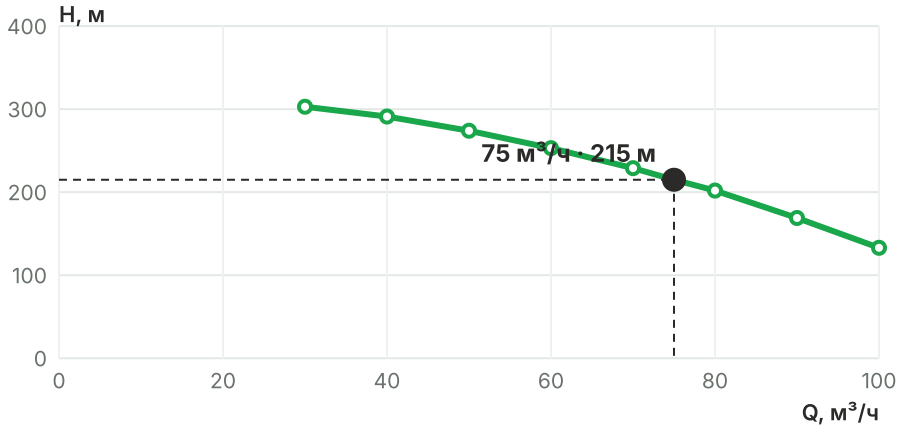
Иллюстрация серии SJ из каталога CNP.

## Исполнение

- Скважинный погружной
- SJ75: 75 м³/ч ном.
- Rp5
- нерж. сталь AISI304

## Рабочая характеристика Q–H

стр. 27 · 2900 об/мин





| Q, м³/ч | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 | 80 | 90 | 100 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H, м | 303 | 291 | 274 | 253 | 229 | 215 | 202 | 169 | 133 |

## Основные данные

- **Двигатель:** 63 кВт (P2) · погружной 6″/8″ · 3 × 380 В или 1 × 220 В (по маркировке S/D) · 50 Гц · 2900 об/мин · IP68; ПЧ 30–50 Гц
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок Rp5
- **Давление:** до 38 бар (серия SJ75); погружение до 70 м
- **Жидкость:** чистая вода без твёрдых включений и волокон, pH 6,5–8,5, до +25 °C; среда до +40 °C
- **Материалы:** проточная часть, вал, патрубки, обратный клапан — нерж. сталь AISI304 (опц. SS316); щелевые кольца PBT/NBR
- **Комплект:** встроенный обратный клапан; кабель 3–5 м; двигатель водо- или маслозаполненный

## Габариты, масса, документы

**Масса**
333 кг




В может отличаться в зависимости от отелей

Габаритный чертёж SJ75 — каталог CNP SJ, стр. 27

| A (общая) | 3885 | B (двигатель) | 1490 |
|---|---|---|---|
| C (насос) | 2395 | ØD | 192 |

**Скачать на сайте:** каталог CNP SJ (таблицы и кривые Q–H, P2, КПД, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог CNP SJ 08102026: стр. 27 (Q–H, P2, размеры, масса), 3–6 (двигатель, маркировка, материалы, ряд), 7 (условия).