НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Погружной канализационный насос · данные FANCY, каталог WQ

FANCY 100WQ100-30-15/4

15 кВт
100 м³/ч · 30 м




Насосы FANCY WQ — иллюстрация из каталога производителя.

Исполнение

- WQ — трёхфазный, 380 В
- 4-полюсный, 1450 об/мин
- Свободный проход 35 мм

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 1450 об/мин

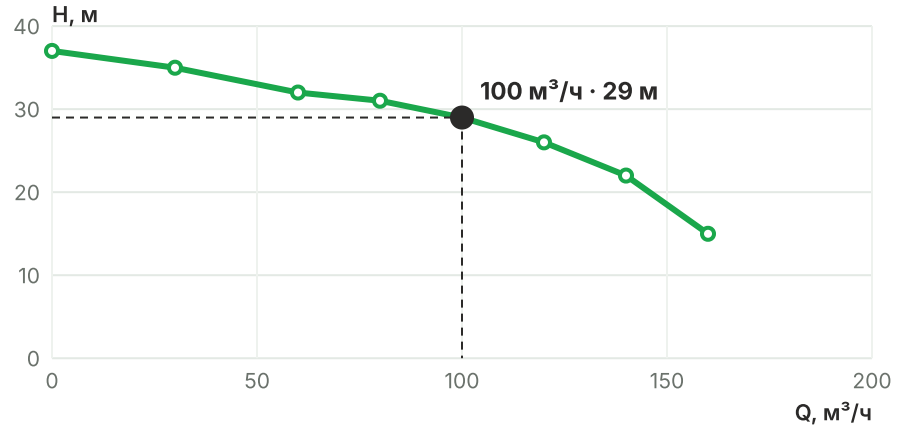


Q, м³/ч	0	30	60	80	100	120	140	160
H, м	37	35	32	31	29	26	22	15

Основные данные

- **Двигатель:** 15 кВт (20 л.с.) · 3 × 380 В, 28,8 А · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · YE3, IP68, класс F
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок DN100 с болтами, гайками и прокладками; доступна автоматическая трубная муфта
- **Проход твёрдых частиц:** до 35 мм
- **Жидкость:** сточные воды, до +40 °C; глубина погружения до 5 м
- **Кабель:** 8 м
- **Конструкция:** корпус — чугун HT250; рабочее колесо двухлопастное, незасоряющееся, с широкими каналами

Габариты, масса, документы

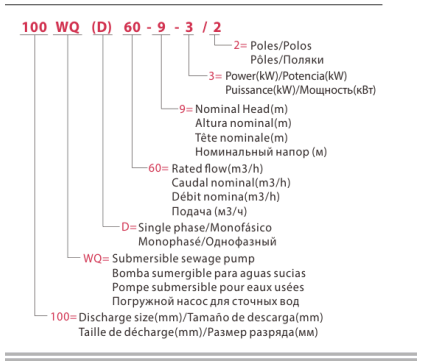

Расшифровка обозначения WQ — каталог FANCY, стр. 227 (размеры и масса в каталоге не приведены)

Скачать на сайте: каталог FANCY WQ (таблицы Q–H, графики, описание).

Источник: каталог FANCY WQ: стр. 229 (Q–H, мощность, ток, проход), 231–234 (графики), 227 (описание, применение, обозначение).