НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Погружной канализационный насос · данные FANCY, каталог WQ

FANCY 50WQ20-35-5.5/2

5,5 кВт
20 м³/ч · 35 м




Насосы FANCY WQ — иллюстрация из каталога производителя.

Исполнение

- WQ — трёхфазный, 380 В
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- Свободный проход 25 мм

Рабочая характеристика Q–H

50 Гц · 2900 об/мин

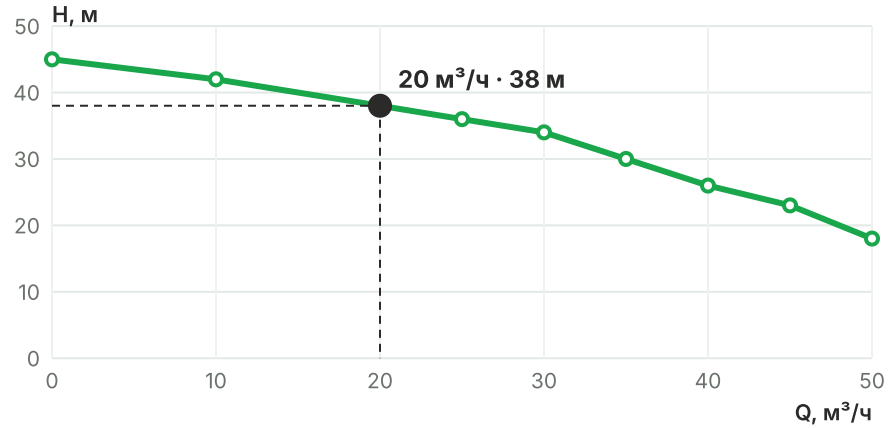


Q, м³/ч	0	10	20	25	30	35	40	45	50
H, м	45	42	38	36	34	30	26	23	18

Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт (7,5 л.с.) · 3 × 380 В, 10,6 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · YE3, IP68, класс F
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** напорный патрубок DN50 с болтами, гайками и прокладками; доступна автоматическая трубная муфта
- **Проход твёрдых частиц:** до 25 мм
- **Жидкость:** сточные воды, до +40 °C; глубина погружения до 5 м
- **Кабель:** 7 м
- **Конструкция:** корпус — чугун HT250; рабочее колесо двухлопастное, незасоряющееся, с широкими каналами

Габариты, масса, документы

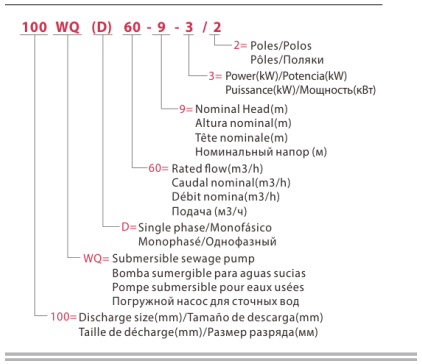

Расшифровка обозначения WQ — каталог FANCY, стр. 227 (размеры и масса в каталоге не приведены)

Скачать на сайте: каталог FANCY WQ (таблицы Q–H, графики, описание).

Источник: каталог FANCY WQ: стр. 228 (Q–H, мощность, ток, проход), 231–234 (графики), 227 (описание, применение, обозначение).