ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Горизонтальный многоступенчатый насос · данные Wellmix, каталог CMI 21.07.2025

Wellmix CMI 2-20T-BQCE

0,25 кВт
2 м³/ч · 18 м




Фото Wellmix CMI (сайт производителя).

Исполнение

- Трёхфазный 220/380 В
- Гидравлика из нерж. стали
- G1" × G1"

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 8

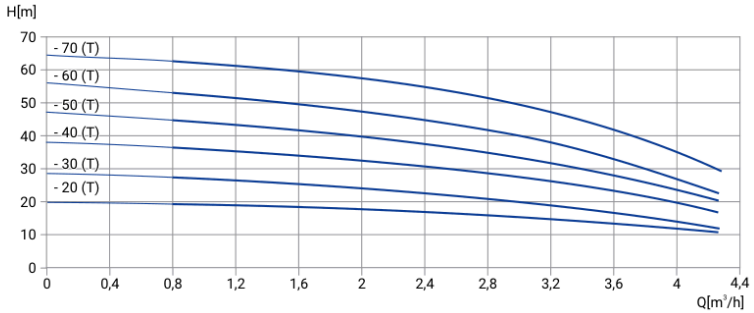


Номинальная точка: 2 м³/ч · 18 м (кривая «-20» на графике CMI 2)

Основные данные

- **Двигатель:** 0,25 кВт · 3 × 220/380 В, 1,2 / 0,7 А · 50 Гц · 2900 об/мин · IP55, класс F, IE2
- **Защита:** встроенной защиты по току нет — со стороны потребителя
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** резьба: всасывание G1", нагнетание G1"
- **Жидкость:** чистая вода и неагрессивные жидкости, −20…+120 °C; до 10 бар; среда 0…+50 °C
- **Материалы:** гидравлическая часть — нерж. сталь; уплотнение BQCE (сильфонное, карбид кремния/графит, EPDM)
- **Ступеней:** 2

Габариты, масса, документы

Масса
7,4 кг

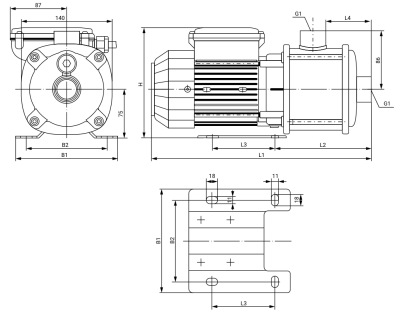

Габаритный чертёж CMI 2 — каталог Wellmix, стр. 9

L1	318	**L2**	128
L3	96	**L4**	68
H	174	**B1**	158
B2	125		

Скачать на сайте: каталог Wellmix CMI (кривые Q–H, размеры, масса, двигатели).

Источник: каталог Wellmix CMI от 21.07.2025: стр. 8 (мощность, ток, номинал, масса, график), 9 (размеры), 3–5 (условия, материалы, двигатель).