НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Канализационный насос с режущим механизмом · данные Wellmix, каталог 27.10.2026

Wellmix 200GNWQ 400-16-30/4_380V

30 кВт
400 м³/ч · 16 м




Насос GNWQ — изображение из каталога Wellmix.

Исполнение

- **GNWQ — с режущим механизмом**
- **4-полюсный · 3~380 В**
- **DN200 · проход 50 мм**

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 115

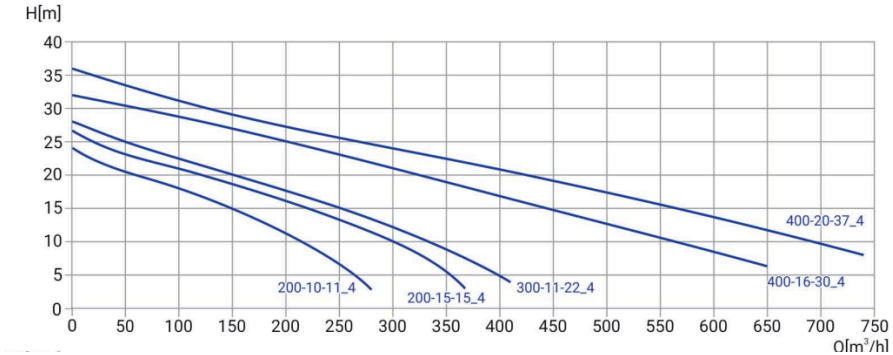


Номинальная точка: 400 м³/ч · 16 м (кривая 400-16-30_4)

Основные данные

- **Двигатель:** 30 кВт (P2) · 3 × 380 В, Δ61,4 / Y35,5 А · 50 Гц · 4 полюса · IP68, класс F, IE3
- **Защита:** опционально: PTC/PT100 в обмотках, датчик в подшипниках, датчики воды в масле и в двигателе
- **Свободный проход:** 50 мм; кабель 8 м
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланец DN200, PN10, отв. 8×22; авт. трубная муфта или свободная установка
- **Жидкость:** сточные воды, 0...+40 °C; погружение до 5 м
- **Материалы:** корпус — чугун; рабочее колесо (полуоткрытое, 2-лопастное) и режущий диск — нерж. сталь AISI 420
- **Уплотнение:** двойное торцевое (материал пар в каталоге не указан)

Габариты, масса, документы

Масса
в каталоге не указана

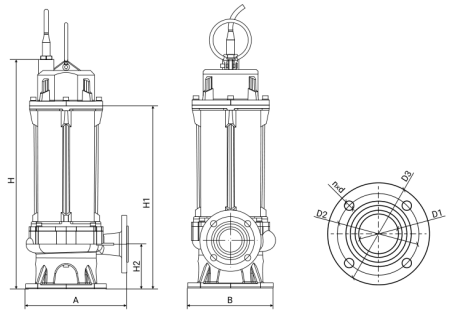

Габаритный чертёж — каталог Wellmix WQ2, GNWQ, стр. 116

A	700	**B**	618
H	1580	**H1**	1255
H2	305	**D1**	200
D2	295	**D3**	340
nxd	8x22		

Скачать на сайте: каталог Wellmix WQ2, GNWQ (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix WQ2, GNWQ от 27.10.2026: стр. 116 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 115 (график), 85–88 (условия, материалы, двигатель).