ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW L, NBW 07.09.2026

Wellmix NBW 150-125-200-5,5/4-380-G-BQQE

5,5 кВт
132 м³/ч · 9,5 м

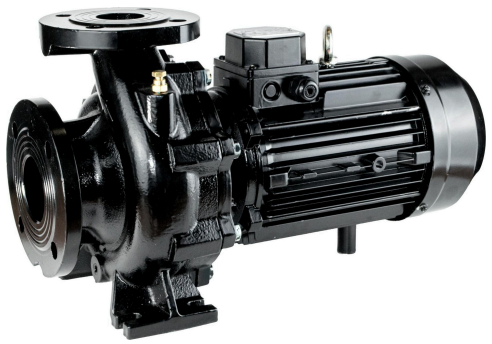



Фото Wellmix NBW (сайт производителя).

Исполнение

- NBW — моноблочный
- 4-полюсный, 1450 об/мин
- DN150 / DN125

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 142

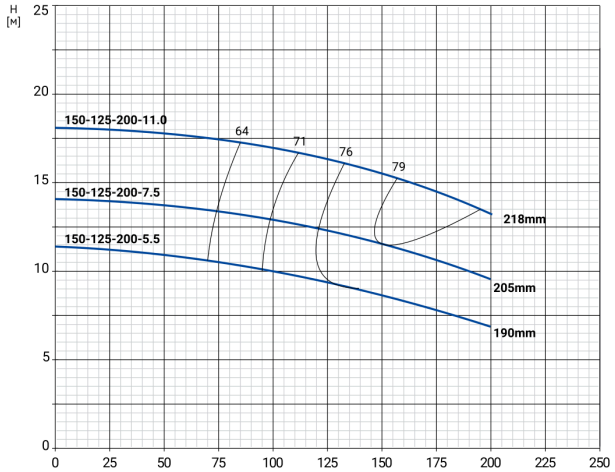


Номинальная точка: 132 м³/ч · 9,5 м (кривая 150-125-200-5,5)

Основные данные

- **Двигатель:** 5,5 кВт · 3 × 380 В, 11,1 А · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** термодатчик PTC — по запросу
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN150 (осевое), нагнетание DN125 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода, раствор этиленгликоля до 50 %, −10…+120 °C; окружающая среда −10…+50 °C
- **Материалы:** корпус и фонарь — чугун HT200; колесо — чугун HT200; вал — AISI 304
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
71,2 кг

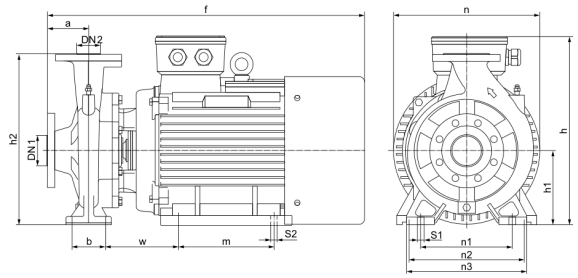

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW L, NBW, стр. 143

a	145	**f**	718
h	550	**h1**	250
h2	550	**n**	431
n1	320	**n2**	216
n3	404	**b**	110
w	191	**m**	140

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW L, NBW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW L, NBW от 07.09.2026: стр. 143 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 142 (график), 57–61 (условия, материалы, двигатель).