НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW H 18.09.2026

Wellmix NBW H 125-100-260-90/2-380-G-BQQE

90 кВт
250 м³/ч · 74 м




Фото Wellmix NBW H (сайт производителя).

Исполнение

- NBW H — высокая производительность
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN125 / DN100

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 24

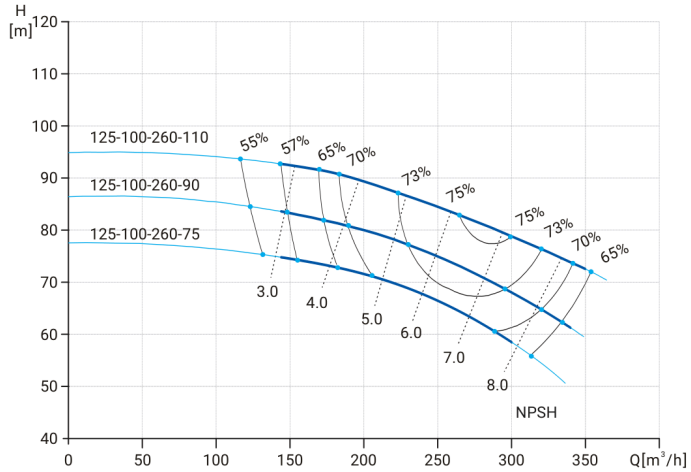


Номинальная точка: 250 м³/ч · 74 м (кривая 125-100-260-90)

Основные данные

- **Двигатель:** 90 кВт · 3 × 380 В, 159,9/92,1 А (Δ/Y) · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Защита:** PTC в обмотках штатно
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN125 (осевое), нагнетание DN100 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода и неагрессивные жидкости, гликоли до 50 %, −20…+120 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус и крышка — чугун HT250; колесо — чугун HT200; вал — нерж. сталь SS420
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
871 кг

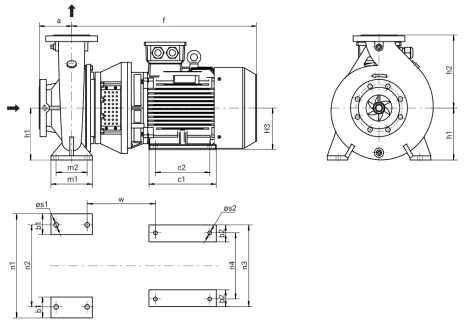

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW H, стр. 25

a	140	f	1134
h1	225	h2	280
h3	280	n1	400
n2	315	n3	542
m1	160	m2	120
w	384	c1	536

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW H (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW H от 18.09.2026: стр. 25 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 24 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).