ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW H 18.09.2026

Wellmix NBW H 300-250-320-75/4-380-G-BQQE

75 кВт
800 м³/ч · 25 м




Фото Wellmix NBW H (сайт производителя).

Исполнение

- **NBW H — высокая производительность**
- **4-полюсный, 1450 об/мин**
- **DN300 / DN250**

Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 46

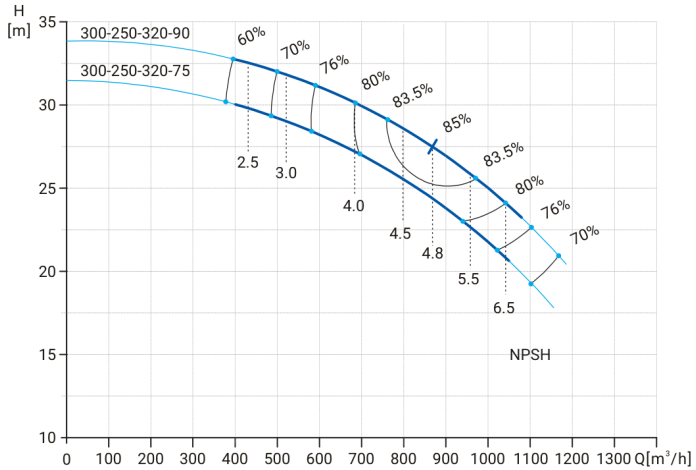


Номинальная точка: 800 м³/ч · 25 м (кривая 300-250-320-75)

Основные данные

- **Двигатель:** 75 кВт · 3 × 380 В, 136,3/78,5 А (Δ/Y) · 50 Гц · 4 полюса, 1450 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Защита:** PTC в обмотках штатно
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN300 (осевое), нагнетание DN250 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода и неагрессивные жидкости, гликоли до 50 %, −20…+120 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус и крышка — чугун HT250; колесо — чугун HT200; вал — нерж. сталь SS420
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

Габариты, масса, документы

Масса
1093 кг

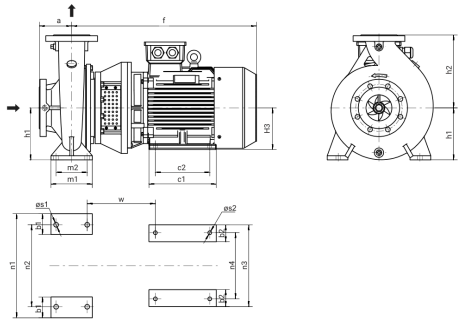

Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW H, стр. 47

a	200	**f**	1165
h1	355	**h2**	525
h3	280	**n1**	600
n2	500	**n3**	542
m1	250	**m2**	175
w	437,5	**c1**	485

Скачать на сайте: каталог Wellmix NBW H (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW H от 18.09.2026: стр. 47 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 46 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).