НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольно-моноблочный насос · данные Wellmix, каталог NBW H 18.09.2026

# Wellmix NBW H 80-65-260-55/2-380-G-BQQE

**55 кВт**
120 м³/ч · 94 м



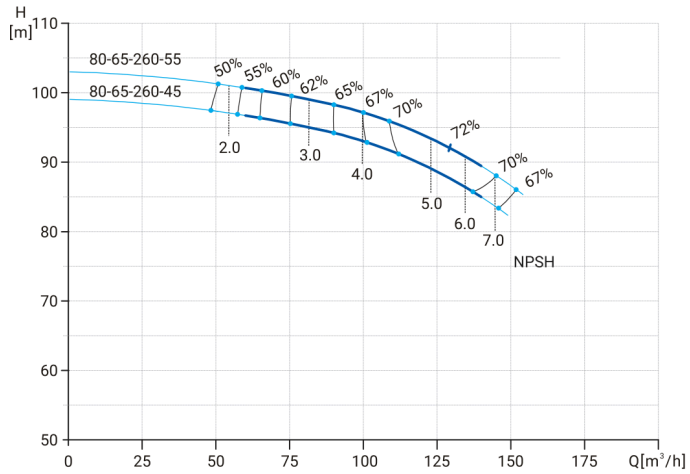
Фото Wellmix NBW H (сайт производителя).

## Исполнение

- **NBW H — высокая производительность**
- **2-полюсный, 2900 об/мин**
- **DN80 / DN65**

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 12



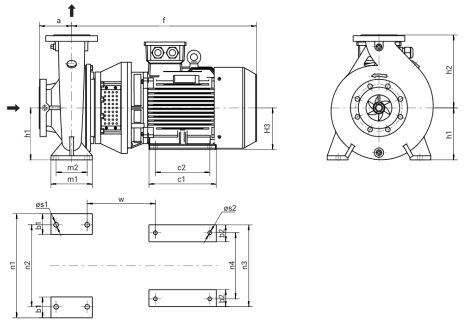

**Номинальная точка: 120 м³/ч · 94 м (кривая 80-65-260-55)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 55 кВт · 3 × 380 В, 98,5/56,7 А (Δ/Y) · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F, IE3
- **Защита:** PTC в обмотках штатно
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN80 (осевое), нагнетание DN65 (радиальное); размеры по EN 733; до 16 бар
- **Жидкость:** вода и неагрессивные жидкости, гликоли до 50 %, −20…+120 °C; окружающая среда 0…+40 °C
- **Материалы:** корпус и крышка — чугун HT250; колесо — чугун HT200; вал — нерж. сталь SS420
- **Уплотнение:** торцевое BQQE: сильфонное, карбид кремния / карбид кремния, EPDM

## Габариты, масса, документы

**Масса**
562 кг



Габаритный чертёж — каталог Wellmix NBW H, стр. 13

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a** | 100 | **f** | 1024 |
| **h1** | 200 | **h2** | 250 |
| **h3** | 250 | **n1** | 360 |
| **n2** | 280 | **n3** | 484 |
| **m1** | 160 | **m2** | 120 |
| **w** | 362 | **c1** | 445 |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix NBW H (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NBW H от 18.09.2026: стр. 13 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 12 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).