
ГРААЛЬ
НАУЧНО ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КОМПАНИЯ

Консольный насос на раме · данные Wellmix, каталог NKW 23.06.2026

# Wellmix NKW 100-80-315-110_2

**110 кВт**
**180 м³/ч · 136 м**

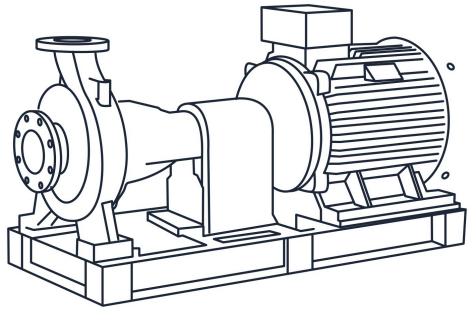


Насос NKW — иллюстрация с обложки каталога Wellmix.

## Исполнение

- NKW — консольный на раме
- 2-полюсный, 2900 об/мин
- DN100 / DN80

## Рабочая характеристика Q–H

каталог, стр. 38 · 2900 об/мин

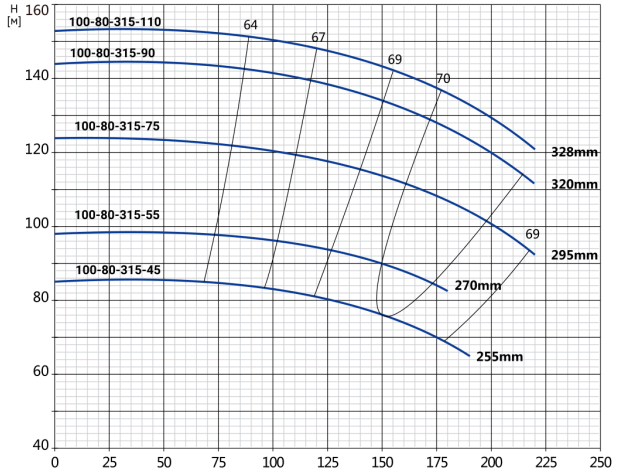



**Номинальная точка: 180 м³/ч · 136 м (кривая 100-80-315-110)**

## Основные данные

- **Двигатель:** 110 кВт · 3 × 380 В, 195 А · 50 Гц · 2 полюса, 2900 об/мин · IP55, класс F
- **Защита:** биметаллический термодатчик (150 °C) штатно; PTC или PT100 — опционально
- **Шум:** в документации производителя не приведён
- **Присоединение:** фланцы: всасывание DN100 (8 отв. ø18, Ø180), нагнетание DN80 (8 отв. ø18, Ø160); EN 733
- **Жидкость:** чистая вода, неагрессивные жидкости, этиленгликоль до 50 %, −10…+120 °C; до 20 бар
- **Материалы:** корпус — чугун с катафорезным покрытием; колесо — чугун (G), нерж. сталь — по запросу; уплотнение BQQE
- **Исполнение:** насос и двигатель на общей раме, соединительная муфта

## Габариты, масса, документы

**Масса**
1320 кг (ориентировочно)

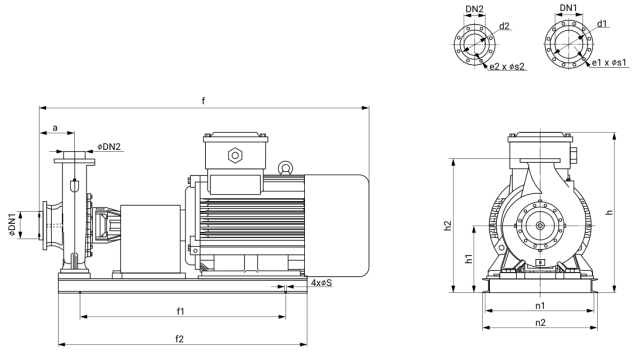


Габаритный чертёж — каталог Wellmix NKW, стр. 39

| | | | |
|---|---|---|---|
| **a** | 128 | **f** | 1920 |
| **f1** | 1350 | **f2** | 1500 |
| **h** | 985 | **h1** | 455 |
| **h2** | 765 | **n1** | 640 |
| **n2** | 690 | **Øs** | 18 |

**Скачать на сайте:** каталог Wellmix NKW (кривые Q–H, размеры, масса, материалы).

Источник: каталог Wellmix NKW от 23.06.2026: стр. 39 (номинал, мощность, ток, масса, размеры), 38 (график), 3–7 (условия, материалы, двигатель).